



Bomba de vacío sin aceite Rocker 300DC

Código: 167330-00

Marca: Rocker

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Diseño compacto


Las bombas sin aceite Rocker son de tamaño compacto, livianas y libres de neblina de aceite.

Recolección de muestras en terreno

La bomba de vacío Rocker 300DC se alimenta con DC 12V, que puede provenir de baterías de automóviles o de power banks. Por ello, es adecuada para la recolección de muestras en terreno.

Protección contra desbordamiento Prote™

Equipada con protección contra desbordamiento Prote™ para evitar que el líquido sea aspirado hacia la bomba.

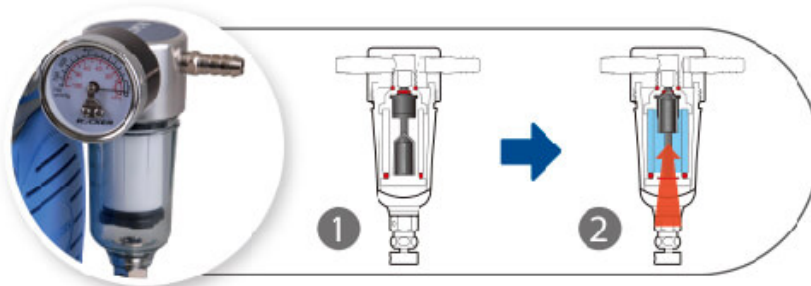

Protección en la entrada de aire

El cartucho filtrante en la entrada de aire filtra partículas y humedad, lo que evita daños en la bomba.

Regulación de vacío

Equipada con vacuómetro y regulador para el monitoreo y ajuste del vacío.

Protección contra sobrecalentamiento

Todas las bombas sin aceite Rocker están equipadas con un dispositivo de protección contra sobrecalentamiento que las apaga cuando se sobrecalientan y las reactiva una vez enfriadas, lo que hace que las bombas sean más seguras y duraderas.

- Certificación CE
- Certificación UKCA
- Certificación RoHS

Número de parte del producto	Producto
167330-00	Rocker 300DC, bomba de vacío con alimentación DC (DC 12V)

Especificaciones técnicas

Especificación	167330-00
Alimentación	DC12V
Potencia máx.	35W
Corriente máx.	3A
Vacío máx.	99 mbar abs.
Caudal máx.	25 L/min
Nivel de ruido	50 dB
Conector de manguera	ID8
Peso neto	3.5Kg
Dimensiones (LxAnxAl)	27 x 12 x 17 cm
Regulador de vacío	Sí
Protección contra desbordamiento	Sí
Cartucho filtrante	Sí
Protección contra sobrecalentamiento	Sí

Aplicaciones

- Detección microbiana
- Muestreo de aire
- Ensayo de sólidos suspendidos
- Filtración al vacío



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)