AISLADOR DE SEÑAL INTELIGENTE PARA VOLTAJE / CORRIENTE

SKU: B-01-04-07-0800 | **Categorías:** Aislador de señal |

GALERÍA DE IMÁGENES

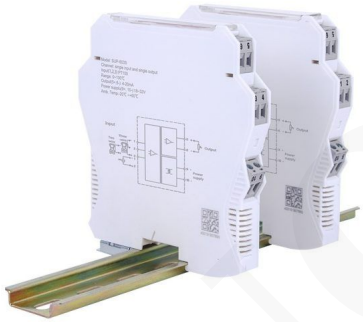

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Descripción

Aislador De Señal Inteligente Para Voltaje / Corriente

El aislador de señal utilizado en sistemas de control automatizado es un tipo de instrumento para la transformación y distribución, aislamiento, transmisión, operación de una variedad de señales industriales, también se puede utilizar con Todo tipo de sensores industriales para recuperar parámetros de señal, aislamiento, transformación y transmisión para el monitoreo remoto de la recolección local de datos.

- Señal de entrada permitida:

DC: 0 (4) mA ～ 20mA； 0mA ～ 10mA

Se pueden personalizar otros tipos de señal según sea necesario; consulte la etiqueta del producto para obtener más información;

- Impedancia de entrada: aproximadamente 100Ω

- Señal de salida permitida:

- Corriente: 0 (4) mA ～ 20mA； 0mA ～ 10mA

Voltaje: 0 (1) V ～ 5V； 0V ～ 10V

Se pueden personalizar otros tipos de señal según sea necesario; consulte la etiqueta del producto para ver los tipos de señal específicos;

- Capacidad de carga de salida:

0 (4) mA ～ 20mA： ≤550Ω； 0mA ~ 10mA： ≤1.1kΩ

0 (1) V ～ 5V： ≥1MΩ； 0V ～ 10V： ≥2MΩ

Se pueden personalizar otras demandas de carga según sea necesario; consulte la etiqueta del producto para obtener más detalles.

- Voltaje de salida de distribución:

Voltaje sin carga≤26V, voltaje de carga completa ≥23V

Precisión de transmisión aislada:

± 0.1% F • S （25 ℃ ± 2 ℃）

- Deriva de temperatura: 40ppm / ℃
- Tiempo de respuesta: ≤0.5s

Introducción

Aislador de señal B-01-04-07-0800 Proporciona una fuente de alimentación de trabajo aislada al transmisor y detecte la corriente en el circuito y la señal de corriente o voltaje de salida a través del aislamiento y la transmisión al mismo tiempo.

Los terminales de entrada, salida y fuente de alimentación están aislados entre sí, caracterizados por las ventajas tales como respuesta rápida, bajo consumo de energía y buenas características de temperatura.

Modelo	BellAisIntVoltCor-800
Código Del Producto	B-01-04-07-0800

Ventajas de producto

- Rigidez dieléctrica (corriente de fuga de 1 mA, con tiempo de prueba de 1 minuto):

≥1500VAC (entre entrada / salida / fuente de alimentación)

- Resistencia de aislamiento:

≥100MΩ (entre entrada / salida / fuente de alimentación)

- EMC: EMC cumple con IEC61326-3
- Fuente de alimentación: CC 18 ～ 32 V (valor típico 24 V CC)
- Potencia a plena carga:

Entrada monocanal, salida monocanal 0.6W

Entrada monocanal, salida doble canal 1.5W

Modelo de producto

NÚMERO DE MODELO: B-01-04-07-0800 A / BC / D

Cómo elegir parámetros		
Especificación	Número	
Entrada	Una	si
Canal1 / canal2 (elija código)		
Código	Tipo	
1	0-20mA	
2	4-20mA	

NÚMERO DE MODELO: B-01-04-07-0800 A / BC / D

3	0-5V	
4	1-5V	
5	0-10V	
X	No hay señal en Canal 2	
Salida	C	Re

Canal 1 / canal 2 (elija código)

Código	Tipo
0	Ninguna salida
1	4-20mA
2	1-5V
3	0-5V
4	0-20mA
5	0-10V
Poder	DC20-32V

COTECNO

COTECNO