




ANCLAS DE LIMITE BELLTRONIC

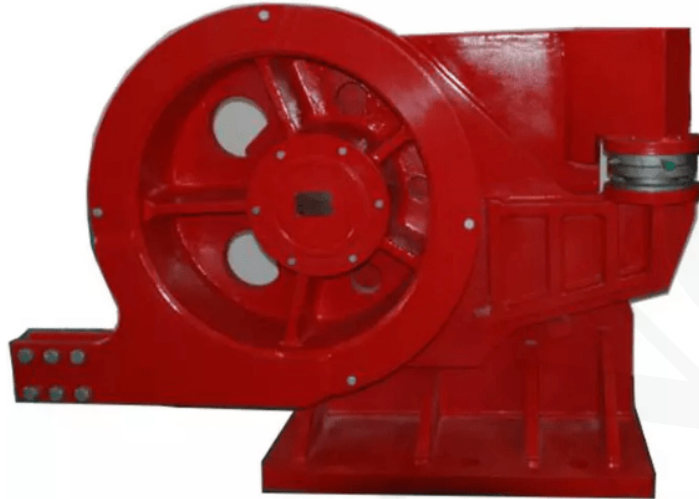

- Los anclajes de límite proporcionan medidas de peso precisas y plazos seguros.
- El anclaje de límite se usa para atar la línea de perforación y medir la carga suspendida del mando superior (es decir, la carga del gancho). El tambor de alambre unido al ancla está diseñado para girar durante un procedimiento de deslizamiento y corte.
- La línea completa de anclajes de fecha límite fabricados con calidad para todo clima tienen capacidades de tracción de 30,000 a 150,000 libras.
- Construidos con acero de la más alta calidad y probados al 150% de la capacidad nominal, nuestros anclajes de línea muerta son anclajes de alta precisión, super fuertes y de excepcional confiabilidad. Los anclajes de límite están diseñados para usarse con celdas de carga hidráulicas para proporcionar señales de peso sensibles para la transmisión a los indicadores de peso. Estos anclajes también brindan una forma confiable de asegurar los plazos, al tiempo que permiten un deslizamiento de línea rápido y fácil.

SKU: B-01-16-01-03-0100 | **Categorías:** [Ancla de Borde](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES

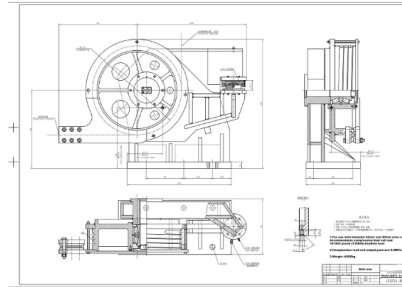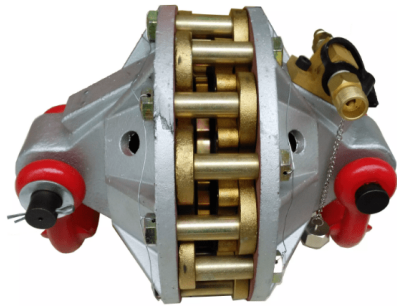

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Modelos disponibles: para manejar tamaños de cable de 5/8 pulgadas a 1-7 / 8 pulgadas.
- Las anclas límite tiran de capacidades de 30,000 a 160,000 libras.
- Modelos disponibles en una variedad de tamaños, desde modelos livianos para montar en plataformas montadas sobre ruedas y en plataformas de helicópteros, hasta modelos diseñados para mástiles de perforación de 2 millones de libras.

Especificaciones

- Tamaño de la plataforma
- Carga de una sola línea
- Capacidad de la torre de perforación en libras
- Tamaño del cable de perforación
- Número de líneas encadenadas
- Modelo de mano derecha o izquierda
- Longitud de la manguera

Especificaciones técnicas principales para anclaje de límite (indicador de peso)

Modelo de indicador de peso	Especificación del ancla de límite	Tipo de montaje Soldadura (W) Fundición (C)	Números ancla límite	Carga máxima (libras)	Max load (pounds)	Sensor de carga (Mpa)	La plataforma de perforación
JZ900	JZG72	Pierna (W)	161862 (720 Kn)	14 12	2266068 1942344	9	12000 m
	JZG72(AO1)		161862 (720 Kn)	14 12	2266068 1942344		9000 m
	JZG72(AO2)		161862 (720 Kn)	14 12	2266068 1942344		Sensor E551 Sensor E551
JZ900A	JZG72A	Piso (W)	161862 (720 Kn)	14 12	2266068 1942344	9	
JZ700	JZG60	Piso (W)	134885 (600 Kn)	14 12	1888390 1618620	9	
JZ700A	JZG56	Pierna (W)	125893 (560 Kn)	14 12	1762502 1510716	7.49	
JZ600	JZG46	Pierna (W)	103412 (460Kn)	14 12	1447768 1240944	6.83	Modelo de mano izquierda
JZ600A	JZG46A	Soldadura de piernas (W)	103412 (460Kn)	14 12	1447768 1240944	6.83	E551Sensor, mano izquierda
JZ600B	JZG46B	Pierna (W)	103412 (460Kn)	14 12	1447768 1240944	6.83	Mano derecha
JZ500	JZG42	Piso (C)	94420 (420Kn)	12 10	1133040 944200	6	
JZ500A	JZG41	Pierna (C)	92172 (410Kn)	12 10	1106064 921720	6.83	
JZ500D	JZG42A	Pierna (C)	94420 (420Kn)	12 10	1133040 944200	6.83	Mano izquierda
JZ400	JZG35	Piso (C)	78683 (350Kn)	12 10 8*	944196 786830 629464	6	
JZ400B	JZG34A	Pierna (C)	76435 (340Kn)	12 10	917220 764350	6	
JZ400C	JZG34B	Pierna (W)	76435 (340Kn)	12 10	917220 764350	6	
JZ400D	JZG34C	Pierna (W)	76435 (340Kn)	12 10	917220 764350	6	Sensor E543
JZ400E	JZG35A	Piso (W)	78683 (350Kn)	12 10 8	944196 786830 629464	6	Bloque de corona

Modelo de indicador de peso	Especificación del ancla de límite	Tipo de montaje Soldadura (W) Fundición (C)	Números ancla límite	Carga máxima (libras)	Max load (pounds)	Sensor de carga (Mpa)	La plataforma de perforación
JZ300	JZG30	Pierna (C)	67443 (300Kn)	12 10	809316 674430	6	
JZ300A	JZG30A	Pierna (W)	67443 (300Kn)	12 10	809316 674430	5.2	Sensor E551
JZ250	JZG24	Piso (C)	53954 (240Kn)	12* 10 8	647448 539540 431632	6	
JZ200	JZG20	Piso (C)	44962 (200Kn)	10 8 6*	449620 359696 269772	6	
JZ150A	JZG18A	Piso (C)	40466 (180Kn)	10 8 6	404660 323728 242796	6	
JZ150	JZG18	Pierna (C)	40466 (180Kn)	10* 8 6	404660 323728 242796	6	
JZ100	JZG15	Pierna (C)	33721 (150Kn)	10* 8 6	337210 269768 202326	6	
JZ100A	JZG15A	Piso (C)	33721 (150Kn)	10* 8 6	337210 269768 202326		
JZ60	JZG10	Línea de tracción	33721 (150Kn)	8 6 4*	337210 269768 202326	4.2	
JZ40	JZG10A	Pierna	22481 (100Kn)	6 4	134886 89924	6	
JZ82	JZG13	Línea de tracción	30709 (136.6Kn)	6	184254	6	
JZ75	JZG12	Línea de tracción	28101 (125Kn)	6	168606	5.2	

COTECNO