

## BANCO DE LIMPIEZA DE FLUJO DE AIRE HORIZONTAL-485B



1. Banco de limpieza de flujo de aire Horizontal
2. Banco de limpieza clase 100
3. Banco limpio modelo de escritorio
4. Suministro de aire: Banco limpio de flujo de aire Horizontal

**SKU:** B-01-12-04-000103 | **Categorías:** [Gabinete de Flujo Laminar](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Banco de limpieza de flujo de aire Horizontal

El banco de limpieza de flujo de aire Horizontal es una unidad de purificación local utilizada en el entorno limpio aséptico y sin polvo en los campos de la medicina y la salud, la ingeniería biológica, el experimento científico, etc.

### características del producto

1. Todo el equipo adopta la soldadura de placas laminadas en frío, y la superficie es rociada electrostáticamente.
2. El modo de suministro de aire del equipo se divide en suministro de aire vertical y suministro de aire horizontal, amortiguador de vidrio casi cerrado, que es fácil de operar.
3. Pequeño y exquisito, se puede colocar libremente en el banco de trabajo general para la operación, que es conveniente para el uso en pequeños estudios.
4. El sistema del ventilador se controla mediante un interruptor remoto de doble velocidad rápida y lenta para asegurar que la velocidad del viento en el área de trabajo esté siempre en un estado ideal.

Código del Producto	B-01-12-04-000101	B-01-12-04-000102	B-01-12-04-000103	B-01-12-04-000104
Modelo	B-01-12-04-000105 BellCabFluAirVer-485A BellCabFluAirVerAce-485A	B-01-12-04-000106 BellCabFluAirVer-685A BellCabFluAirVerAce-685A	B-01-12-04-000107 BellCabFluAirHor-485B BellCabFluAirHorAce-485B	B-01-12-04-000108 BellCabFluAirHor-685B BellCabFluAirHorAce-685B
Nivel de limpieza	Clase 100@ $\geq 0,5\mu\text{M}$ (US Federal 209E)			
Número de colonias	$\leq 0.5\text{pcs/dish-hour}$ ( $\Phi 90\text{mm}$ placa de cultivo)			
velocidad media del viento	0,25~0,45m/s (Rápido y lento)			
ruido	$\leq 62\text{dB}$ (A)			
Media punta de vibración	$\leq 5\mu\text{M}$ (x、y、z dirección)			
Iluminación	$\geq 300\text{Lx}$			
suministro de energía	CA monofásica 220V/50Hz			
Área de trabajo (WxDxH)	490×490×490	690×490×490	490×350×490	690×350×490
Dimensión global (WxDxH)	650×530×850	850×530×850	650×530×850	850×530×850
Especificación y cantidad de filtros de alta eficiencia	475×410×38×1	675×410×38×1	470×455×38×1	670×455×38×1


**Codigo del Producto**    **B-01-12-04-000101**    **B-01-12-04-000102**    **B-01-12-04-000103**    **B-01-12-04-000104**

Especificaciones y  
cantidad de lámparas    5W×1/10W×1    12W×1/20W×1    5W×1/10W×1    12W×1/20W×1  
fluorescentes/ultravioletas

## Laminar flow cabinet

- All steel structure
- Remote control
- Simple and beautiful



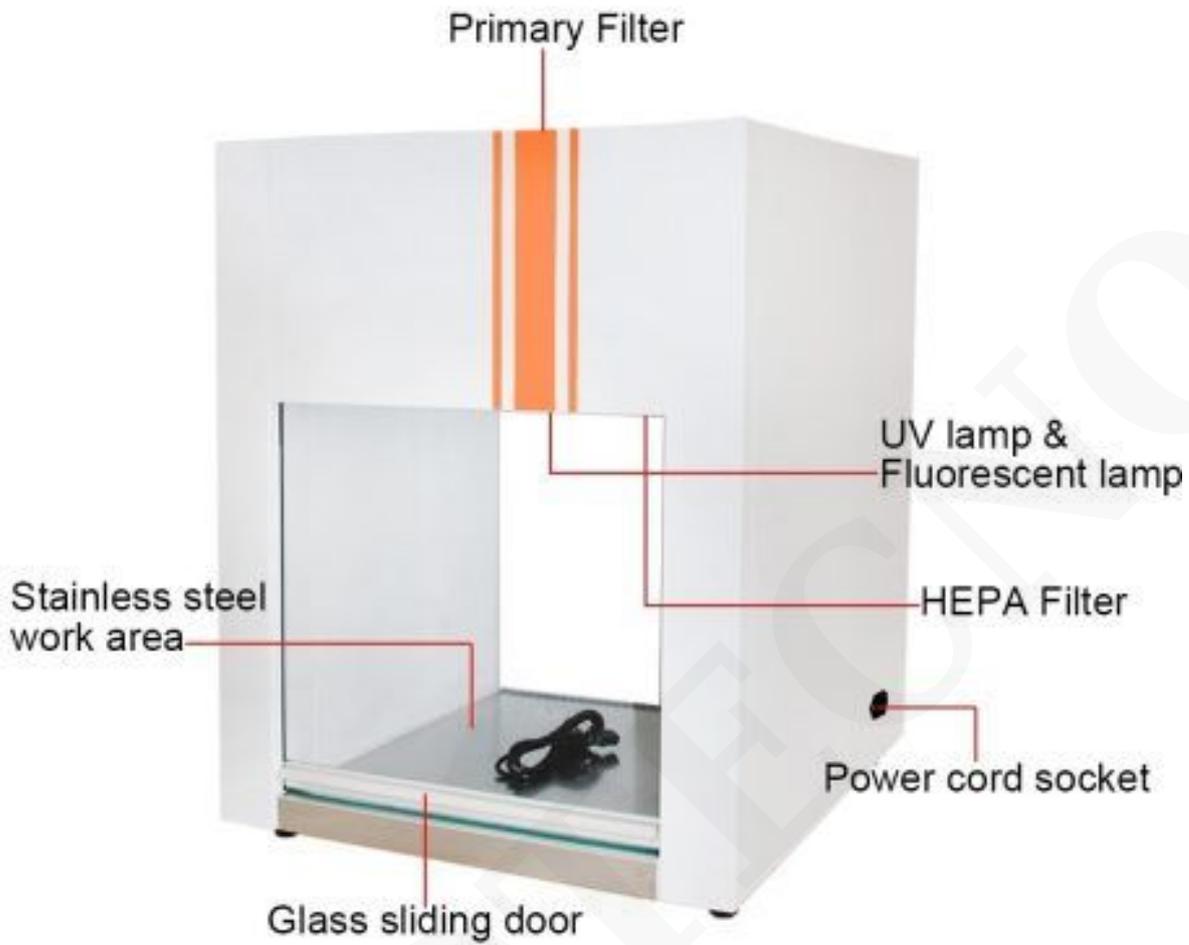

## Product details



### High efficiency filter

HEPA Filter ensures a clean environment in the work area.

### Fluorescent lamp & UV lamp

Equipped with high-brightness fluorescent lamps, safety interlocking of lighting and sterilization systems.





### **Socket**(Four options)

The working area is equipped with sockets (four options are available) to facilitate the experiment plug-in needs.

### **All steel material**

The product structure is firmer and the appearance is more beautiful.



## INFORMACIÓN ADICIONAL

**2021 Material**

[Acero inoxidable](#)

COTECNO