BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 026.2

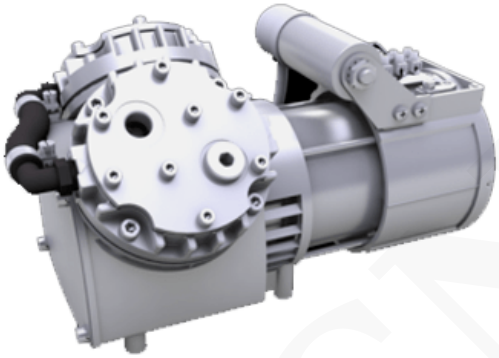

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	39 l / min	39 l/min
Presión (máx.):	2 bar (rel.)	29.01 psig
Altura de succión (máx.)	1013 mbar (abs.)	-0.01 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar el medio. Hay diferentes opciones disponibles para los requisitos específicos de la aplicación relacionados con el tamaño, el tipo de motor, el control, el voltaje, la resistencia química, la seguridad, la vibración, el ruido y la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 026.2 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	39 l / min
Presión (máx.)	29,01 psig
Vacío máximo (máx.)	-0,01 inHg
Material de la válvula	Acero inoxidable, CR, PTFE, FPM
Material del diafragma	CR, recubierto de PTFE, FPM
Material del cabezal de la bomba	Aluminio, acero inoxidable
Tipos de motor disponibles	AC

Beneficios:

- Libre de mantenimiento
- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación

Características especiales

- Bomba de diafragma
- Clase de IP alta (> 44)

- Tecnología climática
- Equipo de laboratorio
- Analítica de gas
- Industria de alimentos y bebidas
- Instrumentos analíticos
- Industria química
- Monitoreo de emisiones
- Tecnología de vacío

- Hoja de datos N 026.2
- Manual de operación N 026.2
- Modelo CAD 3D N 026.2

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Bomba de diafragma, Clase de IP alta (> 44)
Especificación:	Compresión, Generación de vacío, Transferencia

COTECNO