BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 186.1.2

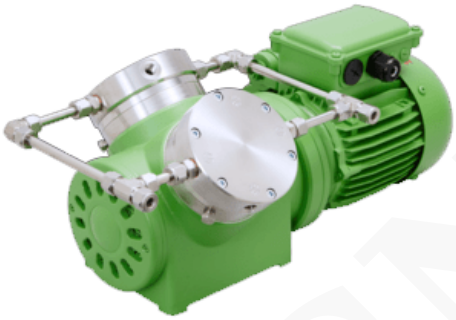

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	42 l / min	42 l/min
Presión (máx.):	7 bar (rel.)	101,53 psig
Altura de succión (máx.)	120 mbar (abs.)	26,37 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 186.1.2 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	42 l / min
Presión (máx.)	101,53 psig
Vacío máximo (máx.)	26,37 inHg
Material de la válvula	Acero inoxidable
Material del diafragma	EPDM, recubierto de PTFE
Material del cabezal de la bomba	Aluminio, acero inoxidable
Tipos de motor disponibles	C.A.

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación

Características especiales

- Bomba de diafragma
- Baja fuga
- Clase de IP alta (> 44)
- Diafragma doble de seguridad

- Instrumentos analíticos
- Analítica de gas
- Industria química
- Monitoreo de emisiones

- Hoja de datos N 186.1.2
- Manual de operación N 186.1.2
    - Manual de operación N 186.1.2.12
- Modelo CAD 3D N 186.1.2
- Modelo CAD 3D N 186.1.2.12

[/col][/row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Baja fuga, Bomba de diafragma, Clase de IP alta (> 44), Diafragma doble de seguridad
Especificación:	Compresión, Generación de vacío, Transferencia

COTECNO