BOMBA DE GAS DE DIAFRAGMA N 838.1.2

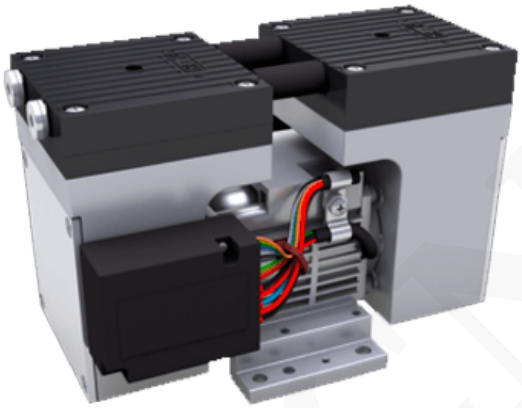

	Métrico	Imperial
Caudal (máx.):	60 l / min	60 l/min
Presión (máx.):	0,5 bar (rel.)	7.25 psig
Altura de succión (máx.)	90 mbar (abs.)	27.25 inHg

Las bombas de gas de diafragma KNF transfieren o comprimen gases y vapores y generan vacío sin contaminar los medios. Están disponibles con opciones para requisitos de aplicación relacionados con tamaño, motor, control, voltaje, resistencia química, seguridad, vibración, ruido y resistencia a la temperatura. Todos los tipos de bombas ofrecen un funcionamiento sin aceite.

SKU: N 838.1.2 | **Categorías:** Bombas, KNF | **Etiquetas:** Gas, Principalmente Gas

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Detalles técnicos
- Características
- Aplicaciones
- Descargas

Tasa de flujo (máx.)	60 l / min
Presión (máx.)	7,25 psig
Vacío máximo (máx.)	27,25 inHg
Material de la válvula	FPM
Material del diafragma	EPDM
Material del cabezal de la bomba	PPS
Tipos de motor disponibles	CC sin escobillas, CA

Beneficios

- Excelente confiabilidad
- Transferencia libre de contaminación
- Libre de mantenimiento
- Motor ajustable digitalmente

Características especiales

- Bomba de diafragma

- Equipo medico
- Equipo de laboratorio
- Tecnología climática
- Industria de alimentos y bebidas
- Celdas de combustible
- Instrumentos analíticos
- Agricultura
- Analítica de gas
- Seguridad y defensa

- Hoja de datos N 838.1.2
- Manual de operación N 838.1.2
- Modelo CAD 3D N 838.1.2

[/col][/row]

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combinación	Bomba de diafragma
Especificación:	Aspiración, Generación de vacío, Transferencia

COTECNO