# BOMBA DE VACÍO DE MEMBRANA BELL-BOMVACMEM-20-2

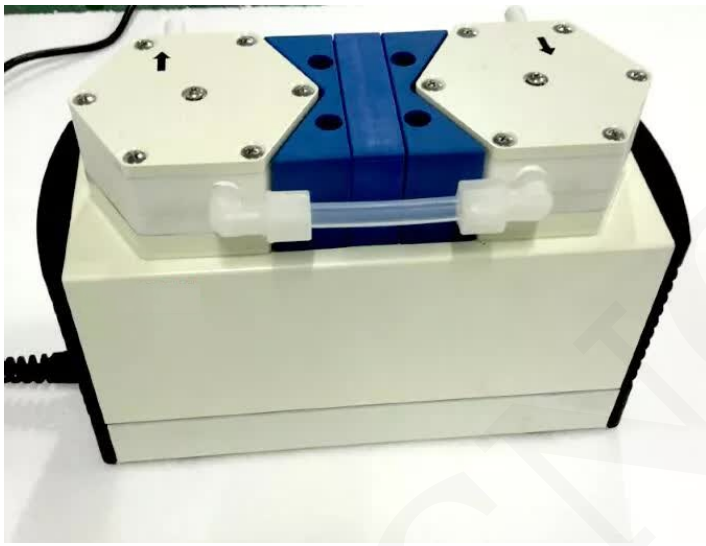

Bomba de circulación, adecuada para el tratamiento de gases corrosivos en las industrias química, farmacéutica, petroquímica y otras.

**SKU:** B-01-29-0111-03 | **Categorías:** Bomba de Vacio |

## GALERÍA DE IMÁGENES

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Especificaciones:**

| **Modelo** | **Bell-BomVacMem-20-2** | |
|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0111-0300 | |
| Votalge y frenesí | 110 V/50 Hz | 220 V/50 Hz |
| Poder | 130W | 120 W |
| Tipo de cabezal de bomba | Dos etapas | |
| Utimate vacum [mbar abs.] | 8 mbar | |
| Presión de operación | 1 bar (máx.) | |
| Caudal [/min] a presión de cajero automático | 20 L/min | |
| Conectores para tubo (mm) | 10mm | |
| Gas admisible y temperatura ambiente | +5C ~ + 40C | |
| Cabezal de bomba | PTFE | |
| Diafragma | Recubierto de PTFE | |
| Válvulas | FKM o FFPM | |
| Velocidad de rotación | 1450 RPM | |
| Humedad | < 80% | |
| Dimensión (LxWxH) | 315x1 65x210 milímetros | |
| Peso | 9,6 kg | |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO