CARCASA DE FILTRO SANITARIO EN LÍNEA H-SPF

- Carcasa de filtro sanitario en línea H-SPF son diseñadas y fabricada de acuerdo con los requisitos de grado sanitario y las normas GMP. Es ampliamente utilizado en aplicaciones de ciencias de la vida.
- Debido al diseño compacto del patrón de flujo de arriba hacia adentro y de abajo hacia afuera, recomendamos usar las carcasas de los filtros como ventilación o conector de tubería.
- Carcasa de filtro HSPF II diseñada para filtración con requisitos de bajo volumen. En esta carcasa caben pequeños elementos filtrantes de 56 mm de diámetro.

SKU: N / A | **Categorías:** Carcasas de filtro sanitario |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características de diseño

- Acabado superficial de calidad - Ra interno: 0.3µm; Ra externo: 0.4µm. El diseño sanitario evita el atrapamiento o la acumulación de contaminantes. También está disponible todo electropulido.
- Ventilación y drenaje: el manguito roscado está separado por una rosca escalonada para que el tubo de conexión no se ondule durante la operación de drenaje o ventilación.
- Ventilación y drenaje agrandados: el diámetro interno se conecta con un tubo de 8 mm.
- La abrazadera de cierre de liberación rápida permite un desmontaje rápido: nuestras abrazaderas de cierre seccionales aumentan la resistencia a la presión en un 20% en comparación con las abrazaderas normales.
- Cuando funciona a alta presión de funcionamiento, las abrazaderas de cierre de liberación rápida proporcionan un sellado perfecto para las juntas tóricas de PTFE. La presión máxima de funcionamiento puede alcanzar los 10 bar.
- La tuerca ajustable en las patas permite ajustar la longitud del filtro

Especificaciones Técnicas

Acabado de superficie	
Tipo polaco	Pulido espejo o pulido interior electro
Opción de superficie	Ra interno: 0.3µm o Ra externo: 0.4µm
Condiciones de operación	
Presión máxima de funcionamiento	0.6Mpa (6bar)
Temperatura máxima de funcionamiento	135°C（266°F)
Esterilización por vapor	In-situ / Autoclave @ 121°C / 30 min
Material de construcción	
Cuerpo de la carcasa	304 o 316L
Ventilación / drenaje	304 o 316L
Abrazadera	304
Junta tórica / juntas	Silicio, Viton, EPDM
Conexión	
Conexión del cuerpo	Tri-abrazadera, abrazadera reforzada
Entrada / Salida	Abrazadera de 1 pulgada (DN 25)
Respiradero	4 mm se puede conectar con un tubo de 8 mm
Drenar	4 mm se puede conectar con un tubo de 8 mm

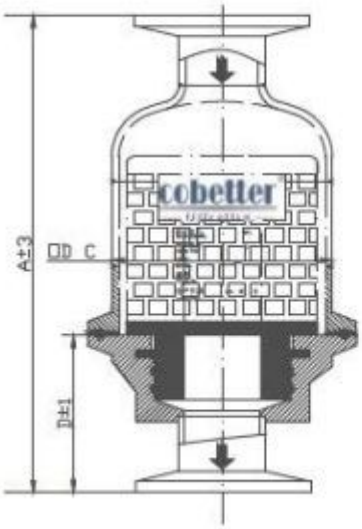

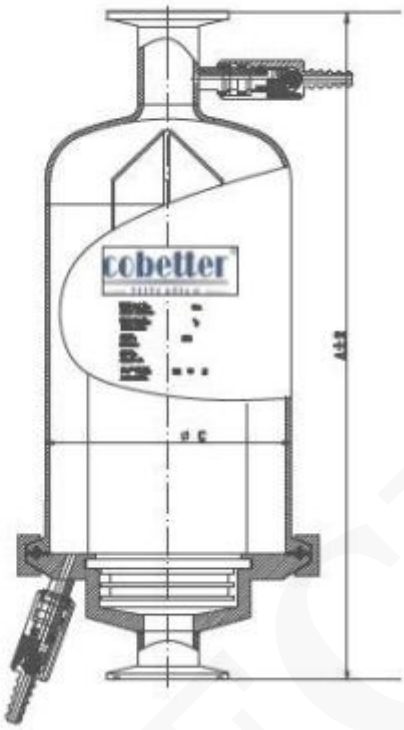

	1 ronda 5 pulgadas	1 ronda 10 pulgadas	1 ronda 20 pulgadas
A	297	417	667
C	102	102	102

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO