
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

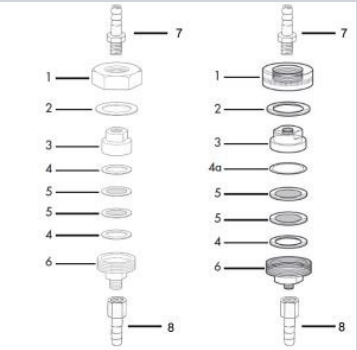

Adaptador 1/4 pulg. NPTM a manguera

Código: 304507

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

ESPECIFICACIONES: KS 13 KS 25 KS 25 F KS 47 KS 47 F LS 25 LS 47 LS 47 HP Tamaño del filtro (mm) 13 25 25 47 47 25 47 47 Cuerpo 304SS 304SS 304SS 304SS o 316SS 304SS 304SS 304SS Juntas tóricas PTFE PTFE PTFE, silicona FPM, PTFE, silicona FPM, PTFE, silicona PTFE PTFE, silicona FPM Entrada/Salida Luer Lock hembra Luer Slip macho Luer Lock hembra Luer Slip macho Espiga de manguera de 6 mm (1/4") NPTM de 1/4", accesorios de espiga de manguera de 9,5 mm (3/8") incluidos Espiga de manguera de 8 mm (5/16") NPTF de 1/4"/ NPTM, accesorios de espiga de manguera de 9,5 mm (3/8") incluidos 1/4" NPTF/ 1/4" NPTM, accesorios de espiga de manguera de 9,5 mm (3/8") incluidos ¼” NPTF Diferencia de presión máx. (psi) <42 <42 ≤42 ≤42 ≤42 ≤29 ≤29 ≤276 Área de filtración (cm2) 0,9 3,8 3,8 12,5 12,5 3,8 12,5 11,2 APLICACIONES: Filtración en el punto de uso en máquinas de llenado estéril Filtro en línea entre la fuente de presión y el recipiente dispensador Ultralimpieza y esterilización de gases comprimidos Estudios de caída de flujo para ampliación (sanitaria) Se recomienda KS 13 para clarificar y esterilizar pequeños volúmenes de líquido (aclarar sueros, purificar soluciones virales) CITAS: Sin resultados PRODUCTO ADJUNTO: Hoja de datos de KS 13 y KS 25 Hoja de datos de KST 90 y KST 142 LS 47 HP

Especificaciones técnicas

Especificación	304507
Conexión nominal	1/4in
Rosca de conexión	NPTM
Conexión de salida	Hose

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización