Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Molinos de cuchillas de laboratorio serie KM/140

Código: 01CI3980/0 / 01CI3982/0

Marca: Ceramic Instruments

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Para moler materiales semiduros y fibrosos o elásticos como paja, papel, envases de plástico, madera, huesos, piensos, cuero, neumáticos, caucho, espuma, cables eléctricos, cuadros eléctricos, corcho, productos químicos, granos alimenticios, arcilla expandida, etc.

La producción depende de la finura que se quiera obtener y del tipo de material a tratar, pudiendo variar aproximadamente de 5 a 30 kg/h. El orificio de entrada es de 60 x 40 mm. Características generales:

- • Cámara de molienda ø 140 mm.
- • Rotor con n. 3 cuchillos intercambiables.
- • n.4 cuchillas regulables insertadas en la cámara de molienda
- • Motor eléctrico IP55 de 1,5 kW - 2800 rpm.
- • Tolva de carga con empujador de resina
- • Canal de alimentación con compuerta deslizante.
- • Tamiz fácilmente intercambiable, con chapa perforada en acero inoxidable y marco de aluminio.
- • Centralita eléctrica con pulsador de marcha/paro, protección IP55.
- • Doble microinterruptor de seguridad en la puerta.
- • Apertura de puerta abatible, con pestillo de bloqueo.
- • Cuerpo principal (cuerpo, tapa y tolva) en acero niquelado
- • Soporte en acero pintado al horno completo con pies regulables.
- • Cuchillas de acero K100
- • Alimentación: 400 V trifásica 50 Hz.
- • Dimensiones 62 x 54 x 135 cm
- • Peso neto 65 kg

Se suministra completo con contenedor de recolección de polietileno HD, capacidad 5 litros

Molienda Eficiente

Diseñado para una reducción de tamaño de partícula rápida y efectiva.

Operación Robusta

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Construcción duradera para un rendimiento fiable en entornos exigentes.

Resultados Consistentes

Proporciona granulometrías homogéneas y reproducibles.

Especificaciones técnicas

Modelo	**01CI3980/0 mod. KM/140.**
Cámara de molienda	140 mm
Configuración del Rotor	3 cuchillas intercambiables
Cuchillas en Cámara	4 cuchillas fijas regulables
Material de Cuchillas	Acero K100
Motor Eléctrico	1,5 kW – 2800 rpm (Protección IP55)
Alimentación	400 V trifásica, 50 Hz
Material del Cuerpo	Acero niquelado
Soporte	Acero pintado al horno con pies regulables
Producción estimada	5 a 30 kg/h (según material y finura)
Dimensiones	62 x 54 x 135 cm
Peso Neto	65 kg
Accesorios incluidos	Contenedor de recogida de polietileno HD (5 litros).

Modelo 01CI3982/0 mod. KMV/140. con las siguientes variantes:

- **Panel de control eléctrico** con seccionador general, botones de marcha y parada, y potenciómetro para la regulación de la velocidad de rotación.
- **Velocidad ajustable** de 1000 a 2800 rpm.
- **Alimentación eléctrica:** 230V monofásica 50/60 Hz.

Aplicaciones

- Molienda de materiales fibrosos elásticos o semiduros (plásticos caucho madera etc.).
- Preparación de muestras para análisis en laboratorio.
- Molienda de granos alimenticios y piensos.
- Control de calidad en procesos industriales.

Componentes y Accesorios

Suministro Estándar

Molino de cuchillas Km/140.

Contenedor de recolección de polietileno HD (5 litros).

Accesorios Opcionales

Tamices intercambiables con diferentes tamaños de perforación.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

01CI4000/A: Tamiz de acero y alumìnio, agujeros diam. 0,5 mm.
01CI4000/B: Tamiz de acero y alumìnio, agujeros diam. 1 mm.
01CI4000/C: Tamiz de acero y alumìnio, agujeros diam. 2 mm.
01CI4000/D: Tamiz de acero y alumìnio, agujeros diam. 4 mm.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

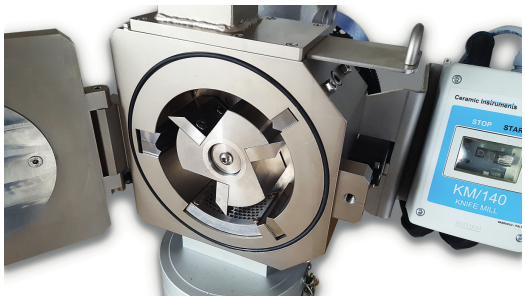


Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización