
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

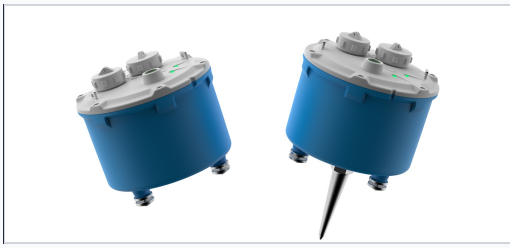

Sismografo integrado de 3 componentes y banda ancha IGU-BD3C-5 - Alternativo

Código: SSS-IGU-BD3C-5-ALT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Nombre original EN (completo): - Sismografo integrado 3C de banda ancha 5 Hz. - ADC 32 bits y memoria interna 64 GB. - Alimentacion externa continua con bateria EB de respaldo. - Base Ethernet de campo para streaming y telemetria. - Rango dinamico 141 dB, ruido 0.18 uV. Resumen operativo Sismografo integrado 3C de banda ancha 5 Hz. ADC 32 bits y memoria interna 64 GB. Alimentacion externa continua con bateria EB de respaldo. Base Ethernet de campo para streaming y telemetria. Rango dinamico 141 dB, ruido 0.18 uV. Descripcion El IGU-BD3C-5 integra sensores triaxiales de banda ancha con la plataforma SmartSolo para registrar, almacenar y transmitir datos en una sola unidad. Soporta alimentacion externa, monitoreo remoto y mantiene la bateria EB para respaldo, ideal para redes permanentes o estudios de larga duracion. Unidad sensor Dimensiones 103 x 95 x 187 mm Peso 2.6 kg Proteccion IP67, -40 a 70 C Base de campo Dimensiones base 302 x 275 x 120 mm Peso base 6.5 kg Interfaces Ethernet, alimentacion 12-24 V DC Capacidades Memoria interna 64 GB Intervalos de muestreo 0.25 / 0.5 / 1 / 2 / 4 ms Streaming Modo online via Ethernet Recursos Ficha tecnica IGU-BD3C-5 (PDF) Catalogo SmartSolo (PDF) Variantes: [IGU-BD3C-5] IGU-BD3C-5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización