Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



ARES - Molinos de Laboratorio

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

ARES – MOLINOS DE LABORATORIO

Filtra Vibración fabrica diferentes modelos de molinos de laboratorio en función de las necesidades de cada cliente , el ARES FML-0100 pequeño y económico para la molienda de pequeñas cantidades de producto. También disponemos de un modelo de corte ARES FML-MC y de impacto ARES FML-MI .

Se utilizan para triturar una gran variedad de materiales blandos, semiduros y duros, como por ejemplo, cereales, especias, semillas, vegetales, resinas, minerales, tierras, piedras, carbón, etc. con un tamaño de partícula de entrada de 15 mm en el modelo ARES FML-0100.

La alimentación se realiza mediante una tolva situada en la parte superior y puede dosificarse manualmente mediante una tajadera. La puerta dispone de un cierre rápido con micro de seguridad que detiene el giro en caso de apertura de la misma.

Tanto el frontal, como la tolva de carga están fabricados en acero inoxidable AISI-304, con acabado pulido espejo. En el interior, los 3 martillos están construidos con acero inoxidable anti-desgaste AISI-410. El equipo incluye una criba fácilmente intercambiable con perforaciones estándar desde Ø 0,5 a 10 mm en los modelos de corte e impacto.

Granulometría final ajustable mediante tamices que varían de 0,5 a 10 mm. *Recomendable ensayo según tipo de producto.

Ficha técnica

FML-MC

Descripción

Características técnicas

Sectores de aplicación

Fotos

Videos

VENTAJAS:

Fácil limpieza gracias a la corona dentada y cribas intercambiables sin necesidad de llaves.

Potenciómetro para regular la velocidad del motor.

Tolva de carga y cajón de recogida del producto en INOX pulido, para su fácil limpieza.

Granulometría final ajustable mediante tamices que varían de 0,5 a 10 mm.

Recomendable ensayo según tipo de producto.

INCLUYE:

Molino triturador.

Cable de conexión.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Cajón de recogida de metacrilato.

Manual de instrucciones.

Declaración CE de conformidad.

Minerales.

Fertilizantes

Metales.

Semillas.

Flores.

Hierbas.

Granos.

Alimentos.

Virutas de madera.

Fibras.

Especificaciones técnicas

	FML-0100	
Temporizador	0-99 min	
Tensión	220-240 V (50-60 Hz)	
Potencia (kW)	1,1	
Velocidad (rpm)	3000	
Dimensiones cámara de molienda (mm)	ø 110×66	
Volumen tolva de carga	1,2	
Volumen cámara de molienda (l)	0,4	
Volumen cajón (l)	1	
Peso (kg)	35	
Nº Martillos	3	
Tamaño perforaciones Tamiz (Ø mm) (*Consultar otros tamaños)	1,2,3,4,5	
Tamaño max. partícula entrada (mm)	15 mm	
Máximo dureza	6	
Dimensiones Generales (mm)	225 x 600 x 420	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	Tensión (V)	Frec. (Hz)	r.p.m	Potencia (kW)	Peso (Kg)	Volumen Molienda (l)	Volumen Cajón (l)
FML-MC	220/240	50/60	1500	1,5	59	1,2	1,85
FML-MI	220/240	50/60	1500	1,5	55	1,2	1,85

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

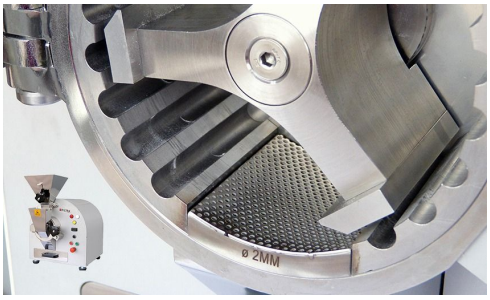


Imagen de galería 5

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización