Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Campana extractora de humos de sobremesa 0,3–0,8 m/s

Código: B2-01-010136

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

En el laboratorio químico, las operaciones experimentales producen diversos gases nocivos y malolientes, humedad y sustancias corrosivas; para proteger a los usuarios y evitar que los contaminantes del experimento se propaguen al laboratorio, la campana extractora de humos se usa junto a las fuentes de contaminación.

Características

1. Ventana frontal acrílica plegable; la parte inferior se detiene en cualquier posición.
2. Sistema de control por microprocesador, pantalla LED.
3. Función de memoria ante cortes de energía.
4. Soplador centrífugo incorporado.
5. Función de enclavamiento: lámpara UV y soplador, lámpara LED (sólo si se elige la lámpara UV). Nota: con este tipo de campana no se pueden realizar experimentos con ácidos y álcalis fuertes, ni con sustancias inflamables o explosivas.

Especificaciones técnicas

Especificación	**0.3~0.8m/s - 660mm - ≤65dB B2-01-010136**
Dimensiones externas (An*Pr*Al)	700*620*1150mm
Dimensiones internas (An*Pr*Al)	640*550*700mm
Apertura máxima	660mm
Velocidad del aire	0.3~0.8m/s
Ruido	≤65dB
Lámpara LED	4W*2
Soplador	Soplador centrífugo incorporado, velocidad ajustable
Ventana frontal	Ventana acrílica plegable, parte inferior con función de detención libre
Material · Cuerpo principal	Acero laminado en frío de 1.0mm con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material · Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos
Material · Ventanas trasera y laterales	Vidrio templado de 5mm
Consumo	200W
Alimentación eléctrica	AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
Accesorios estándar	Lámpara LED, filtro de carbón activado, soplador, conducto de escape de PVC de 4.3 metros, abrazadera de tubo
Accesorios opcionales	Lámpara UV de 15W, filtro HEPA, soporte base

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.3~0.8m/s - 660mm - ≤65dB B2-01-010136
Peso bruto sin soporte base	100kg
Peso bruto con soporte base	115kg
Dimensiones del embalaje sin soporte base (An*Pr*Al)	840*760*1400mm
Dimensiones del embalaje con soporte base (An*Pr*Al)	840*960*1400mm

Aplicaciones

1. Confirme el espacio de trabajo

Compare el tamaño de los equipos y recipientes que manipulará con las dimensiones internas y la apertura máxima de la ventana.

- **Dimensiones internas (An*Pr*Al)**: 640*550*700mm
- **Apertura máxima**: 660mm

2. Revise la extracción

Verifique que la velocidad del aire sea adecuada para los gases que genera su proceso y considere el nivel de ruido en el laboratorio.

- **Velocidad del aire**: 0.3~0.8m/s
- **Ruido**: ≤65dB

3. Prevea la instalación

Reserve espacio en el mesón para las dimensiones externas y confirme que su red eléctrica coincida con la alimentación y el consumo del equipo.

- **Dimensiones externas (An*Pr*Al)**: 700*620*1150mm
- **Alimentación eléctrica**: AC220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz
- **Consumo**: 200W

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

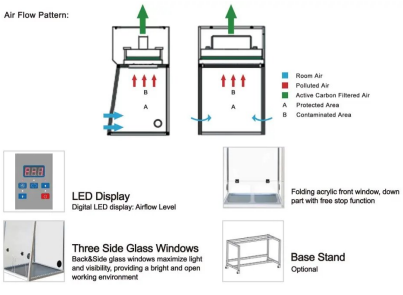


Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización