
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

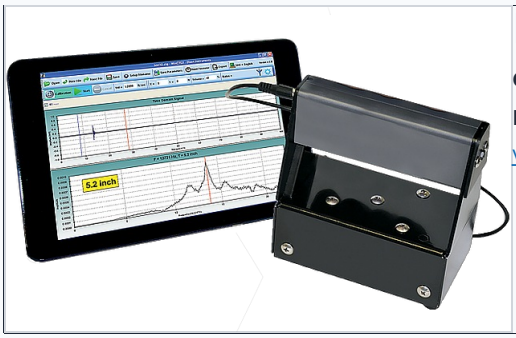

Medidor de espesor de concreto

Código: H-2880

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C1383

El medidor de espesor de concreto mide el espesor de las losas de concreto sin necesidad de perforar. Con este dispositivo, ya no es necesario perforar, extraer muestras ni excavar para determinar el espesor de las losas de concreto. El CTG-2 es un sistema no destructivo para medir el espesor y la integridad de las losas de concreto. El medidor de espesor de concreto detecta huecos, zonas porosas, grietas y delaminación.
Se puede utilizar en pavimentos, revestimientos de túneles, muros y otras estructuras de placas mediante el principio de eco de impacto. Fácil de usar, esta unidad no requiere conocimientos ni capacitación especiales: simplemente siga las sencillas instrucciones, conecte la unidad a una computadora o tableta con sistema operativo Windows **(no incluida)** y comience a realizar pruebas con el software WinCTG2 incluido.

Características del software:

- El software WinCTG-2 de Olson se utiliza para la adquisición y el análisis de datos.
- Funcionalidad de informes: Utilice las coordenadas X e Y para configurar una cuadrícula de prueba. Genere una tabla resumen de espesor que puede exportarse a la mayoría de las hojas de cálculo en formato separado por comas. Para mayor precisión, calibre la unidad en un punto de espesor conocido para obtener la velocidad del hormigón para la obra.

Para obtener información adicional sobre equipos de ensayo no destructivos de hormigón, haga clic aquí .

NOTA: LA TABLETA NO ESTÁ INCLUIDA.

Especificaciones técnicas

Rango de espesor	De 3,2" a 6' (81 mm a 1,8 m)
Rango de espesor en modo grueso	De 20" a 6' (50,8 cm a 1,8 m)
Fuerza	Batería de litio CR123A de 3V
Resolución de frecuencia	10 Hz
Muestras por prueba	4545
Frecuencia de muestreo	45454 muestras por segundo
Frecuencia de Nyquist máxima	22700 Hz
Longitud del cable	3' (910 mm)

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2880	Medidor de espesor de hormigón H-2880

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización