
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

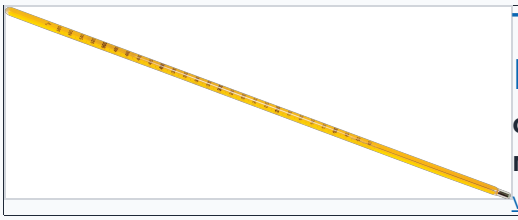

# Termometros ASTM, de mercurio, Fahrenheit

**Código:** H-2600.8F

**Marca:** HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

Termometros ASTM. Ficha generada desde el nombre comercial.

1. Confirmá: Termometros ASTM, de mercurio, Fahrenheit.

   Tipo: Termometros ASTM
   Referencia de nombre: Termometros ASTM, de mercurio, Fahrenheit
   Origen de ficha: NAME_ONLY (datos del nombre comercial)
   Uso previsto: Laboratorio / ensayo / control de calidad

## Especificaciones técnicas

## Aplicaciones

Uso de laboratorio / ensayo

## Componentes y Accesorios

# Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

# Configuración publicada

28 ítems

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.1F | Termómetro de mercurio H-2600.1F de uso general, de 0 a 302 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 12.5" (322 mm), inmersión de 3" (76 mm). |
|  | H-2600.2F | Termómetro de mercurio H-2600.2F de uso general, de 20 a 580 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 15.325" (390 mm), inmersión de 3" (76 mm). |
|  | H-2600.3F | Termómetro de mercurio H-2600.3F de uso general, de 20 a 760 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 16.25" (413 mm), inmersión de 3" (76 mm). |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.5F | Termómetro de mercurio H-2600.5F Cloud and Pour, -36 a 120 °F, subdivisión 2.0F, longitud 9.125" (231 mm), inmersión 4.26" (108 mm). |
|  | H-2600.6F | Baja nubosidad y vertido, -112 a 70 °F, subdivisión 2.0 °F, longitud 9.125" (231 mm), inmersión 3" (76 mm) Termómetro de mercurio |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.7F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.7F de baja destilación, de 30 a 580 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 15.25" (386 mm) |
|  | H-2600.8F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.8F de alta destilación, de 30 a 760 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 15.25" (386 mm) |
|  | H-2600.9F | Termómetro de mercurio H-2600.9F Pesky-Martens Bajo, 20 a 230 °F, Subdivisión 1.0 °F, Longitud 11.25" (287 mm), Inmersión 2.25" (57 mm) |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.10F | Termómetro de mercurio H-2600.10F Pesky-Martens de alta temperatura, de 200 a 700 °F, subdivisión 5.0 °F, longitud 11.25" (287 mm), inmersión 2.25" (57 mm). |
|  | H-2600.11F | Termómetro de mercurio H-2600.11F Cleveland Open Flash, de 20 a 760 °F, subdivisión de 5.0 °F, longitud de 12.125" (308 mm), inmersión de 1" (25 mm). |
|  | H-2600.12F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.12F, gravedad, -5 a 215 °F, subdivisión 0.5 °F, longitud 16.5" (420 mm). |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.15F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.15F, punto de reblandecimiento bajo, de 30 a 180 °F, subdivisión de 0,5 °F, longitud de 15,625" (397 mm) |
|  | H-2600.16F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.16F, punto de reblandecimiento alto, de 85 a 392 °F, subdivisión de 1.0 °F, longitud de 15.625" (397 mm) |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.17F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.17F, viscosidad Saybolt, rango de 66 a 80 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm) |
|  | H-2600.18F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.18F, viscosidad Saybolt, rango de 94 a 108 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm) |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.19F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.19F , viscosidad Saybolt, de 120 a 134 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm) |
|  | H-2600.20F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.20F, viscosidad Saybolt, rango de 134 a 148 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm). |
|  | H-2600.22F | Viscosidad Saybolt, 204 a 218 °F, Subdivisión 0.2 °F, Longitud 0.875" (275 mm), Termómetro de mercurio total de inmersión |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
| | H-2600.28F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.28F, viscosidad cinemática, rango de 97.5 a 102.5 °F, subdivisión de 0.1 °F, longitud de 12" (305 mm). |
| | H-2600.33F | Termómetro de mercurio H-2600.33F , punto de anilina, -36.5 a 107.5 °F, subdivisión 0.5 °F, longitud 16.5" (419 mm), inmersión 2" (50 mm). |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.35F | Termómetro de mercurio H-2600.35F, punto de anilina, de 194 a 338 °F, subdivisión de 0.5 °F, longitud de 16.5" (419 mm), inmersión de 2" (50 mm). |
|  | H-2600.45F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.45F Viscosidad cinemática, 74.5 a 79.5 °F, subdivisión 0.1 °F, longitud 12" (305 mm). |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.47F | Viscosidad cinemática, 137.5 a 142.5 °F, Subdivisión 0.1 °F, Longitud 12" (305 mm), Termómetro de mercurio total de inmersión |
|  | H-2600.57F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.57F con etiqueta cerrada, rango bajo, de -4 a 122 °F, subdivisión de 1.0 °F, longitud de 15" (379 mm). |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.63F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.63F de precisión, de 18 a 89 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 15" (279 mm). |
|  | H-2600.64F | Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.64F de precisión, de 77 a 131 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 15" (379 mm) |
|  | H-2600.110F | Viscosidad cinemática, 272.5 a 277.5 °F, Subdivisión .1 °F, Longitud 12" (305 mm), Termómetro de mercurio total de inmersión |

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2600.113F | Punto de reblandecimiento bituminoso, 30 a 350 °F, subdivisión 1.0 °F, longitud 16" (406 mm), termómetro de mercurio total de inmersión |

# Accesorios compatibles

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
| Sin imagen | H-3632SK | Kit de limpieza de derrames de mercurio H-3632SK |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización