Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Campana extractora de quimicos, BellCamHum

Código: N/D

Marca: Belltronic

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Propiedades La placa de flujo hace que los gases malos en diferentes alturas sean descargados desde diferentes partes. La cabina de ventilación descarga el aire interno a una velocidad de 0,5m/s para garantizar que no haya aire residual en el interior, por lo que la eficiencia de ventilación es alta y la capacidad de ventilación es de 450-1600m3/h. La ventana de vidrio puede ser arrastrada hacia arriba y hacia abajo. Puede permanecer en cualquier posición para proporcionar un espacio de prueba más seguro y cómodo para el experimentador.

Modelo	BellCamHum-1200	BellCamHum-1500	BellCamHum-1800
Código SKU	B-01-12-06-000301	B-01-12-06-000302	B-01-12-06-000303
Velocidad media de viento	0.25 - 0.45 m/s ajustable		
Presion interna	> 0.5 Pa		
Suministro Electrico	AC monofase 220V/50Hz		
Poder Max	400W	800W	1000W
Peso	130 Kg	180 Kg	230 Kg
Area de trabajo	1030x660x680	1300x660x680	1600x660x680
Dimensiones Totales	1200x740x1950	1460x740x1950	1760x740x1950
Especificaciones y camtidad de lamparas	28W (1)	30W (1)	40W (1)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Product introduction

- Liquid crystal controller
- 304 Stainless steel liner
- Two speed exhaust fan
- Arbitrary positioning sliding door

Product details

Control panel

LCD display, easy to operate.

Glass sliding door

Toughened glass mobile door, arbitrary positioning door, easy to operate.

Air vent

It can discharge harmful gases.



Wind turbine unit

Laboratory fan, high power, low energy, low noise, energy saving.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

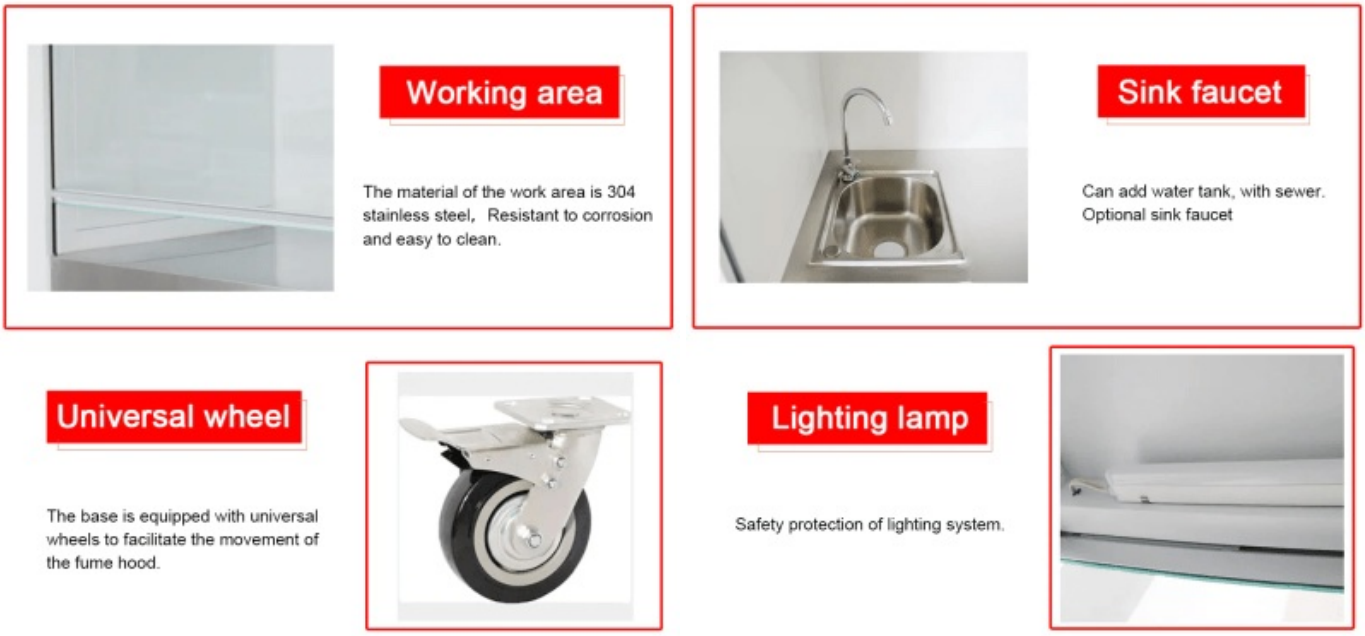

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Campana de extraccion con ducto - Acero / area inoxidable	Campana de extraccion con ducto - Acero / area inoxidable	Campana de extraccion con ducto - Acero / area inoxidable
Tipo	Campana de extraccion con ducto	Campana de extraccion con ducto	Campana de extraccion con ducto
Material	Acero / area inoxidable	Acero / area inoxidable	Acero / area inoxidable
Area de trabajo	1030 x 660 x 680 mm	1300 x 660 x 680 mm	1600 x 660 x 680 mm
Dimension total	1200 x 740 x 1950 mm	1460 x 740 x 1950 mm	1760 x 740 x 1950 mm
Velocidad de aire	0.25-0.45 m/s ajustable	0.25-0.45 m/s ajustable	0.25-0.45 m/s ajustable
Servicios integrados	Agua, electricidad, gas y ventilacion	Agua, electricidad, gas y ventilacion	Agua, electricidad, gas y ventilacion

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

Imagen de galería 1

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización