
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

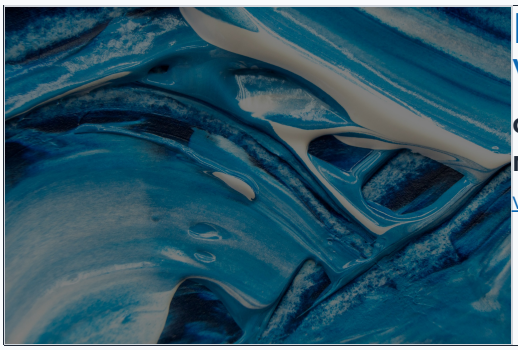

Equipo Lamy Rheology LV RESORTE VISCOSIMETRO

Código: LV SPRING VISCOMETER

Marca: Lamy Rheology

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Viscosimetro LV SPRING Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Viscosimetro rotacional con resorte y pantalla tactil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotacion: Velocidad ilimitada entre 0.1 y 250 r/min
- Rango de torque: 0.06737 mNm
- Temperatura: El LV SPRING tiene sensor PT100 que indica temperaturas entre -50 °C a + 300 °C.
- Exactitud: +/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/ Poise o mPa.s/ Pa.s) Velocidad- Gradiente de cizalla - Torque (%- mNm)- Esfuerzo- Tiempo- Temperatura- Nivel electronico
- Accesorios compatibles: HELIPRO SPRING Protector para Husillos Protege la pantalla tactil Aceites de verificacion Kit de bajo volumen SPRING Paquete THERMOCELL SPRING Software RheoTex

Incluye

- 4 Husillos LV 1 Protector GuardLeg LV 1 Rack soporte 1 Manual de usuario 1 Certificado de calibracion y verificacion 1 Maletin de transporte

Especificaciones técnicas

Especificación	LV SPRING VISCOMETER
Modelo	LV RESORTE
Marca	Lamy Rheology
Velocidad	Velocidad ilimitada entre 0.1 y 250 rpm
Cobertura de medición	Rango según husillo Spring seleccionado
Temperatura	-50 °C a +300 °C
Husillos / sistema	MS LV/RV/SV/ULA Spring
Tipo	Viscosímetro rotacional
Exactitud	±1 % de escala completa
Repetibilidad	0,2 %

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	LV SPRING VISCOMETER
Número de velocidades	Ilimitado

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

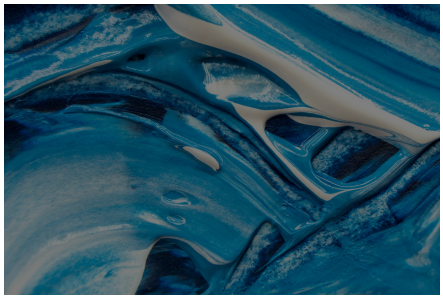


Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización