
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

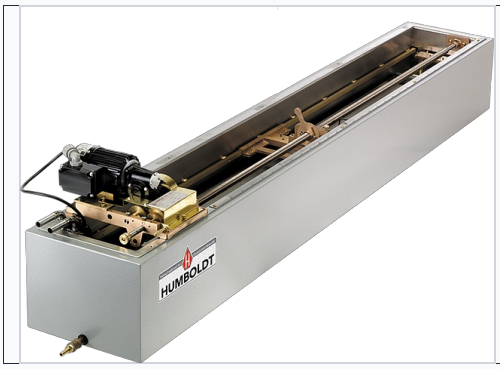

Máquina de ductilidad de Humboldt

Código: H-1068X / H-1068X.2F / H-1068X.5F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D113 , ASTM D6084 , ASTM D5892 , AASHTO T51

Las máquinas de ductilidad Humboldt determinan la ductilidad del asfalto/cemento o betún semisólido formado midiendo la distancia de elongación antes de alcanzar el punto de rotura de una muestra de briqueta, la cual se separa a una velocidad y temperatura específicas. La H-1068X es una máquina de tres velocidades diseñada para pruebas de ductilidad estándar y forzadas. La unidad prueba tres briquetas simultáneamente y su motor de CC de accionamiento directo mantiene una velocidad constante, totalmente libre de vibraciones. Las velocidades de 1/4, 1 o 5 cm por minuto se seleccionan mediante una palanca en la caja de engranajes mecánica.

Un único husillo de acero inoxidable, montado por encima del nivel del agua, evita la agitación y la rotura prematura de las muestras. Un indicador móvil se ajusta a la posición inicial cero e indica la posición exacta del carro en una escala lineal en centímetros fijada al borde frontal de la cubeta. El recorrido máximo del carro (elongación) es de 150 cm con parada automática.

La unidad cuenta con un interior de acero inoxidable con conexión de rebosadero y un exterior revestido de acero inoxidable con esmalte horneado. Los engranajes son de bronce o latón; todas las demás piezas son de latón macizo para evitar la oxidación. Los tubos aleteados de acero inoxidable bajo un falso fondo proporcionan una transferencia térmica eficiente. Incluye un cable de 183 cm (6 pies), un interruptor de paso y un enchufe de tres clavijas. Incluye 3 moldes estándar para briquetas H-1080 con placas H-1090. Dimensiones generales del depósito: 30 x 188 x 16 cm (11,75" x 74" x 6,375"H). **Se recomienda la cubierta acrílica H-1068PC para mantener una temperatura constante en el depósito.**

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

3 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-1068X	Máquina de ductilidad H-1068X , 120 V 60 Hz
Sin imagen verificada	H-1068X.2F	Máquina de ductilidad H-1068X.2F , 220 V 60 Hz
Sin imagen verificada	H-1068X.5F	Máquina de ductilidad H-1068X.5F , 220 V 50 Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Accesorios compatibles

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-1068PC	Cubierta H-1068PC para máquinas de ductilidad (transparente, acrílica)
Sin imagen verificada	H-1068.100	Soporte para máquina de ductilidad H-1068.100

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización