
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

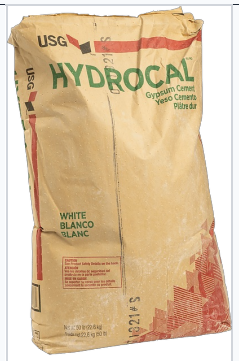

Cemento de yeso blanco Hydrocal, saco de 50 lb.

Código: H-2959H

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Utilizado como compuesto de acabado, el cemento de yeso blanco USG Hydrocal es un excelente producto multiusos para quienes buscan una alternativa más resistente y con mayor dureza que el yeso convencional. Con el doble de resistencia a la compresión que el yeso, el cemento de yeso blanco Hydrocal® es especialmente adecuado para secciones delgadas y delicadas donde se requiere una alta resistencia en estado fresco.

- Cumple con la norma ASTM C617
- Ofrece una gran facilidad de trabajo; su expansión de fraguado es el doble que la del yeso para moldear y el yeso para cerámica.
- Tiene una excelente relación calidad-precio.
- Cuaja entre 25 y 35 minutos después de la mezcla en máquina.
- Se requieren 45 partes de agua en peso por cada 100 partes de yeso.
- Resistencia a la compresión, una hora después del fraguado: 3000 psi (20,7 MPa)
- Resistencia a la compresión en seco: 6000 psi (41,4 MPa)
- bolsa de 50 libras

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2959H	Cemento de yeso blanco Hydrocal H-2959H , bolsa de 50 lb.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización