
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

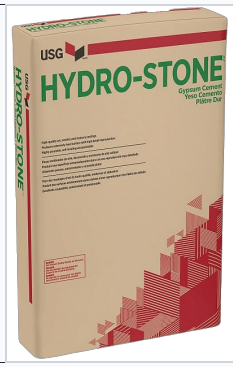


# Cemento de yeso Hydro-Stone, saco de 50 lb.

**Código:** H-2959HS

**Marca:** HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

## Detalle

El cemento de yeso de excepcional resistencia es un producto multiusos que se utiliza como alternativa de alta resistencia al compuesto de recubrimiento de azufre. Ofrece una expansión superior a la de los cementos de yeso Hydrocal® A-11 o B-11. El cemento de yeso Hydro-Stone® es especialmente adecuado donde se requiere alta resistencia y resistencia a la absorción de agua.

**Características:**

- Cumple con la norma ASTM C617
- Alta resistencia a la absorción
- Cuaja en 17-20 minutos, después de mezclarlo con la máquina.
- Se requieren 32 partes de agua en peso por cada 100 partes de yeso.
- Puede duplicar detalles extremadamente finos.
- Es autonivelante, con baja viscosidad.
- Proporciona un tiempo de ajuste rápido
- Resistencia a la compresión, una hora después del fraguado: 4000 psi (27,6 MPa)
- Resistencia a la compresión en seco: 10 000 psi (68,9 MPa)
- bolsa de 50 libras

**NOTA: Para un almacenamiento óptimo, manténgalo en interiores, en un ambiente seco y estable, alejado de corrientes de aire. No apile más de dos palets.**

## Componentes y Accesorios

# Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

# Configuración publicada

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

| Imagen referencial | Código proveedor | Descripción |
|---|---|---|
|  | H-2959HS | Cemento de yeso Hydro-Stone H-2959HS , bolsa de 50 lb. |

**Siguiente paso:** ver producto en Cotecno | solicitar cotización