
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

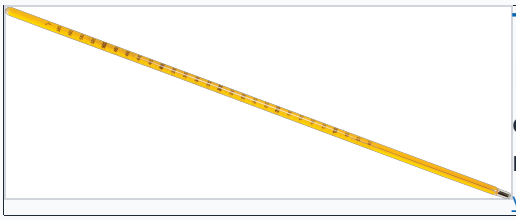

Termometro 0 a 302°F (DG), Inmersion Parcial

Código: H-2600.1F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D113 , ASTM D97 , ASTM D1856 , ASTM D402 , ASTM D1310 , ASTM D3143 , ASTM D4867, ASTM D6925 , ASTM D2041 , ASTM D139 , ASTM D36 , ASTM D1200 , ASTM D333 , ASTM D365 , ASTM D5 , ASTM D88 , ASTM D244 , ASTM D6927 , ASTM D2170 , ASTM D2171 , ASTM D6084 , ASTM D1321

Los termómetros de mercurio ASTM (Fahrenheit) se fabrican de acuerdo con las especificaciones de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM). Los estrictos procedimientos de fabricación y los controles de calidad garantizan el cumplimiento total de la norma ASTM E-1. Estos instrumentos están fabricados con vidrio recocido y han sido sometidos a un extenso proceso de envejecimiento para minimizar el error de escala y garantizar su estabilidad. Estos termómetros fueron diseñados para pruebas específicas y pueden calibrarse según sus requisitos.

Termómetros ASTM con recubrimiento de PTFE.
Todos los termómetros de mercurio ASTM están disponibles con recubrimiento de PTFE para minimizar roturas y mejorar la seguridad. Los números de pieza para las versiones con PTFE se crean utilizando el número de pieza estándar y añadiendo una T (por ejemplo, H-2600.1FT).

PRECAUCIÓN: Estos termómetros contienen mercurio. Su venta y envío están sujetos a restricciones. Consulte la legislación vigente en su zona o contáctenos antes de realizar su pedido. En Estados Unidos, los termómetros de mercurio se envían por transporte terrestre y se clasifican como mercancías peligrosas.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

28 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.1F	Termómetro de mercurio H-2600.1F de uso general, de 0 a 302 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 12.5" (322 mm), inmersión de 3" (76 mm).
	H-2600.2F	Termómetro de mercurio H-2600.2F de uso general, de 20 a 580 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 15.325" (390 mm), inmersión de 3" (76 mm).

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.3F	Termómetro de mercurio H-2600.3F de uso general, de 20 a 760 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 16.25" (413 mm), inmersión de 3" (76 mm).
	H-2600.5F	Termómetro de mercurio H-2600.5F Cloud and Pour, -36 a 120 °F, subdivisión 2.0F, longitud 9.125" (231 mm), inmersión 4.26" (108 mm).
	H-2600.6F	Baja nubosidad y vertido, -112 a 70 °F, subdivisión 2.0 °F, longitud 9.125" (231 mm), inmersión 3" (76 mm) Termómetro de mercurio

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.7F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.7F de baja destilación, de 30 a 580 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 15.25" (386 mm)
	H-2600.8F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.8F de alta destilación, de 30 a 760 °F, subdivisión de 2.0 °F, longitud de 15.25" (386 mm)
	H-2600.9F	Termómetro de mercurio H-2600.9F Pesky-Martens Bajo, 20 a 230 °F, Subdivisión 1.0 °F, Longitud 11.25" (287 mm), Inmersión 2.25" (57 mm)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.10F	Termómetro de mercurio H-2600.10F Pesky-Martens de alta temperatura, de 200 a 700 °F, subdivisión 5.0 °F, longitud 11.25" (287 mm), inmersión 2.25" (57 mm).
	H-2600.11F	Termómetro de mercurio H-2600.11F Cleveland Open Flash, de 20 a 760 °F, subdivisión de 5.0 °F, longitud de 12.125" (308 mm), inmersión de 1" (25 mm).
	H-2600.12F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.12F, gravedad, -5 a 215 °F, subdivisión 0.5 °F, longitud 16.5" (420 mm).

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.15F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.15F, punto de reblandecimiento bajo, de 30 a 180 °F, subdivisión de 0,5 °F, longitud de 15,625" (397 mm)
	H-2600.16F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.16F, punto de reblandecimiento alto, de 85 a 392 °F, subdivisión de 1.0 °F, longitud de 15.625" (397 mm)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.17F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.17F, viscosidad Saybolt, rango de 66 a 80 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm)
	H-2600.18F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.18F, viscosidad Saybolt, rango de 94 a 108 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm)
	H-2600.19F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.19F , viscosidad Saybolt, de 120 a 134 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.20F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.20F, viscosidad Saybolt, rango de 134 a 148 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 10.875" (275 mm).
	H-2600.22F	Viscosidad Saybolt, 204 a 218 °F, Subdivisión 0.2 °F, Longitud 0.875" (275 mm), Termómetro de mercurio total de inmersión

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.28F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.28F, viscosidad cinemática, rango de 97.5 a 102.5 °F, subdivisión de 0.1 °F, longitud de 12" (305 mm).
	H-2600.33F	Termómetro de mercurio H-2600.33F , punto de anilina, -36.5 a 107.5 °F, subdivisión 0.5 °F, longitud 16.5" (419 mm), inmersión 2" (50 mm).

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.35F	Termómetro de mercurio H-2600.35F, punto de anilina, de 194 a 338 °F, subdivisión de 0.5 °F, longitud de 16.5" (419 mm), inmersión de 2" (50 mm).
	H-2600.45F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.45F Viscosidad cinemática, 74.5 a 79.5 °F, subdivisión 0.1 °F, longitud 12" (305 mm).
	H-2600.47F	Viscosidad cinemática, 137.5 a 142.5 °F, Subdivisión 0.1 °F, Longitud 12" (305 mm), Termómetro de mercurio total de inmersión

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.57F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.57F con etiqueta cerrada, rango bajo, de -4 a 122 °F, subdivisión de 1.0 °F, longitud de 15" (379 mm).
	H-2600.63F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.63F de precisión, de 18 a 89 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 15" (279 mm).
	H-2600.64F	Termómetro de mercurio total de inmersión H-2600.64F de precisión, de 77 a 131 °F, subdivisión de 0.2 °F, longitud de 15" (379 mm)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2600.110F	Viscosidad cinemática, 272.5 a 277.5 °F, Subdivisión .1 °F, Longitud 12" (305 mm), Termómetro de mercurio total de inmersión
	H-2600.113F	Punto de reblandecimiento bituminoso, 30 a 350 °F, subdivisión 1.0 °F, longitud 16" (406 mm), termómetro de mercurio total de inmersión

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3632SK	Kit de limpieza de derrames de mercurio H-3632SK

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización