
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

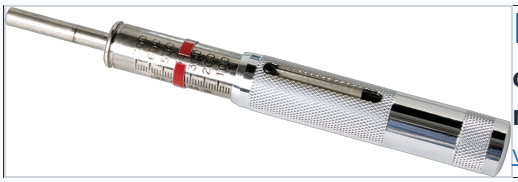

Penetrometro de bolsillo para hormigon

Código: H-4134

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C780 , ASTM C403

Penetrómetro de hormigón ligero de reacción por resorte para la evaluación en campo y laboratorio del fraguado inicial del mortero de hormigón, basado en ASTM C403. El émbolo de penetración tiene una punta de 1/20 pulg. cuadrada. El émbolo se introduce en el mortero de forma constante hasta una profundidad de 1 pulg., como se indica en el vástago, a intervalos regulares. El rango calibrado del penetrómetro es de 0 a 700 psi. La resistencia en psi se indica en la escala. El término "fraguado inicial" se refiere al estado semiendurecido y parcialmente hidratado del hormigón, más allá del cual ya no se puede trabajar. El punto de fraguado inicial se alcanza cuando el valor de penetración es de 500 psi.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4134	Penetrómetro de bolsillo para hormigón H-4134

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen verificada	H-4134F	Pie del penetrómetro H-4134F

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización