
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

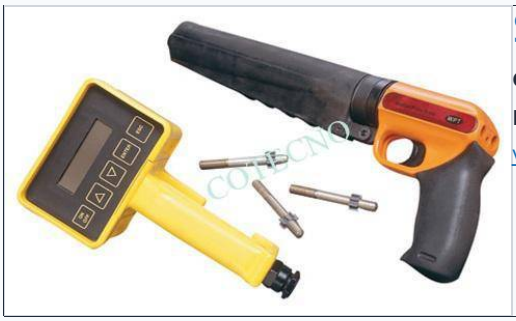

Sistema de sonda Windsor HP

Código: H-2978

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM C803 , BS-1881

El sistema de sonda Windsor HP se utiliza para evaluar la resistencia a compresión del hormigón in situ. Este ensayo no destructivo puede aplicarse con igual eficacia tanto a hormigón fresco como curado. El sistema incorpora un dispositivo de medición electrónico para mayor precisión y eficiencia. Tres ensayos individuales pueden promediarse automáticamente y visualizarse en la pantalla LCD, de acuerdo con los procedimientos ASTM. Los datos, junto con la fecha y hora del ensayo, pueden almacenarse en la memoria para su posterior transferencia a un ordenador. Se ofrecen dos tipos de sonda y carga: las sondas plateadas se utilizan para hormigón de alto rendimiento con resistencias de hasta 17 000 psi (110 MPa) y las sondas doradas para ensayos en hormigón con una resistencia inferior a 3000 psi (19,4 MPa). El sistema consta de la unidad de accionamiento, el dispositivo de medición electrónico, las plantillas, las tapas de medición, las placas de calibración y el maletín de transporte.
Las sondas no están incluidas y deben solicitarse por separado.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2978	Sistema de sonda HP Windsor H-2978

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización