
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

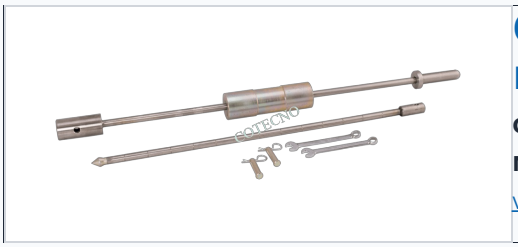

Cimentación, DCP de masa única, conexión rápida

Código: H-4220F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

El medidor de resistencia al corte H-4220F de masa única (4,6 kg) se utiliza para estimar la resistencia al corte de suelos débiles con un CBR inferior a 20 y una carga por pie cuadrado inferior a 4000. Permite evaluar la resistencia in situ de suelos no alterados y/o materiales compactados. También se puede utilizar para estimar el CBR (índice de soporte de California), la resistencia al corte y el espesor del material. El H-4220F es ideal para aplicaciones de construcción horizontal, como cimentaciones superficiales, zapatas y arcenes. Normalmente se utiliza para evaluar las propiedades del material hasta una profundidad de 914 mm (36 pulg.) por debajo de la superficie. Además, con el uso de extensiones de 61 cm (24 pulg.), esta profundidad se puede aumentar hasta 2 m (6 pies).

El H-4220F incluye una varilla de accionamiento de 37,75" marcada en incrementos de 2", un martillo deslizante monomasa de 10,1 lb (4,5 kg) y una punta endurecida reutilizable. La varilla de accionamiento y el martillo se conectan mediante un pasador de conexión rápida. La caída del martillo es de 22,6" (575 mm) con una tolerancia de 0,039" (1,0 mm). La punta endurecida tiene un ángulo de 60° con una tolerancia de 1°. El diámetro de la base de la punta es de 0,790" (20 mm) con una tolerancia de 0,010" (0,25 mm).

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4220F	Base H-4220F , DCP monomasa, conexión rápida

Accesorios compatibles

2 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-4219QC.12	DCP de doble masa, varilla de transmisión, conexión rápida de 12 pulgadas
	H-4219.8	DCP de doble masa, varilla de extensión, 24 pulgadas, roscada (para usar con modelos de conexión rápida y roscados)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización