
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

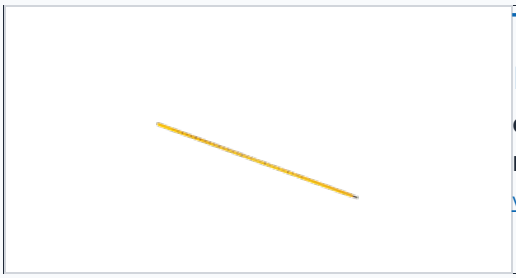

Termómetro -20 a 102°C (DG), gravedad, recubierto de PTFE

Código: H-2610.12CT

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Referencias normativas indicadas por el fabricante: ASTM D6927

Los termómetros de mercurio ASTM se fabrican de acuerdo con las especificaciones de la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales (ASTM). Los estrictos procedimientos de fabricación y los controles de calidad garantizan el cumplimiento total de la norma ASTM E-1. Estos instrumentos están fabricados con vidrio recocido y han sido sometidos a un extenso proceso de envejecimiento para minimizar el error de escala y garantizar su estabilidad. Estos termómetros fueron diseñados para pruebas específicas y pueden calibrarse según sus requisitos.

Termómetros ASTM con recubrimiento de PTFE.
Todos los termómetros de mercurio ASTM están disponibles con recubrimiento de PTFE para minimizar roturas y mejorar la seguridad. Los números de pieza para las versiones con PTFE se crean utilizando el número de pieza estándar y añadiendo una T (por ejemplo, H-2600.64CT).

PRECAUCIÓN: Estos termómetros contienen mercurio. Su venta y envío están sujetos a restricciones. Consulte la legislación vigente en su zona o contáctenos antes de realizar su pedido. En Estados Unidos, los termómetros de mercurio se envían por transporte terrestre y se clasifican como mercancías peligrosas.

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

31 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.1CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.1CT de uso general, de -20 a 150 °C, subdivisión de 1,0 °C, longitud de 322 mm (12,5"), inmersión de 76 mm (3").
	H-2610.2CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.2CT de uso general, de -5 a 300 °C, subdivisión de 1,0 °C, longitud de 390 mm (15,325"), inmersión de 76 mm (3").
	H-2610.3CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.3CT de uso general, de -5 a 400 °C, subdivisión de 1,0 °C, longitud de 413 mm (16,25"), inmersión de 76 mm (3").

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.5CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.5CT Cloud and Pour, -38 a 50 °C, subdivisión 1,0 °C, longitud 9,125" (231 mm), inmersión 4,25" (108 mm).
	H-2610.6CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.6CT de baja turbidez y vertido, de -80 a 20 °C, subdivisión 1.0 °C, longitud 9.125" (231 mm), inmersión 3" (86 mm).
	H-2610.7CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.7CT de baja destilación, de -2 a 300 °C, subdivisión de 1,0 °C, longitud de 386 mm (15,25"), inmersión total. Reemplazo

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.8CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.8CT de alta destilación, de -2 a 400 °C, subdivisión de 1,0 °C, longitud de 386 mm (15,25"), inmersión total. Reemplazo
	H-2610.9CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.9CT Pesky-Martens Low, de -5 a 110 °C, con subdivisión de 0,5 °C, longitud de 287 mm (11,25"), profundidad de inmersión de 57 mm (2,25").

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.10CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.10CT Pesky-Martens de alta temperatura, de 90 a 370 °C, subdivisión de 2,0 °C, longitud de 287 mm (11,25"), profundidad de inmersión de 57 mm (2,25"). Reemplazo
	H-2610.11CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.11CT Cleveland Open Flash, de -6 a 400 °C, subdivisión de 2,0 °C, longitud de 308 mm (12,125"), inmersión de 25 mm (1").
	H-2610.12CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.12CT , de gravedad, de -20 a 102 °C, con subdivisión de 0,2 °C, de 420 mm (16,5") de longitud y de inmersión total.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.15CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.15CT de bajo punto de reblandecimiento, de -2 a 80 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 397 mm (15,625"), inmersión total.
	H-2610.16CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.16CT de alto punto de reblandecimiento, de 30 a 200 °C, con subdivisión de 0,5 °C, de 397 mm (15,625") de longitud y de inmersión total.
	H-2610.17CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.17CT , viscosidad Saybolt, de 19 a 27 °C, subdivisión de 0,1 °C, longitud de 275 mm (10,875"), inmersión total.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.18CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.18CT , viscosidad Saybolt, de 34 a 42 °C, subdivisión de 0,1 °C, longitud de 275 mm (10,875"), inmersión total.
	H-2610.19CT	Termómetro de mercurio recubierto de PTFE H-2610.19CT con viscosidad Saybolt, de 49 a 57 °C, subdivisión de 0,1 °C, longitud de 275 mm (10,875"), inmersión total.
	H-2610.20CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.20CT , viscosidad Saybolt, de 57 a 65 °C, subdivisión de 0,1 °C, longitud de 275 mm (10,875"), inmersión total.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.21CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.21CT, viscosidad Saybolt, 79 a 87 °C, subdivisión de 0,1 °C, longitud de 275 mm (10,875"), inmersión total.
	H-2610.22CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.22CT , viscosidad Saybolt, de 95 a 103 °C, subdivisión de 0,1 °C, longitud de 275 mm (10,875"), inmersión total.
	H-2610.28CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.28CT , viscosidad cinemática, de 36,6 a 39,4 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 305 mm (12"), inmersión total.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.33CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.33CT , punto de anilina, -38 a 42 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 419 mm (16,5"), inmersión de 50 mm (2").
	H-2610.35CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.35CT, punto de anilina, de 90 a 170 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 419 mm (16,5"), inmersión de 50 mm (2").

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.45CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.45CT , viscosidad cinemática, de 23,6 a 26,4 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 305 mm (12"), inmersión total.
	H-2610.46CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.46CT , viscosidad cinemática, 48,6 a 51,4 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 305 mm (12"), inmersión total.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.47CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.47CT , viscosidad cinemática, 58,6 a 61,4 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 305 mm (12"), inmersión total.
	H-2610.57CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.57CT con etiqueta cerrada, rango bajo, de -20 a 50 °C, subdivisión de 0,5 °C, longitud de 287 mm (11,25"), inmersión de 57 mm (2,25").
	H-2610.63CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.63CT de precisión, de -8 a 32 °C, subdivisión de 0,1 °C, longitud de 379 mm (15"), inmersión total.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2610.64CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.64CT de precisión, de 25 a 55 °C, subdivisión de ±1 °C, longitud de 379 mm (15"), inmersión total.
	H-2610.110CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2610.110CT , viscosidad cinemática, de 133,6 a 136,4 °C, subdivisión de 0,2 °C, longitud de 305 mm (12"), inmersión total.
	H-2610.113CT	Punto de reblandecimiento bituminoso, -1 a 175 °C, Sbudiv. 0,5 °C, Longitud 16" (406 mm), Inmersión total, Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	H-2613CT	Termómetro de mercurio con revestimiento de PTFE H-2613CT con pérdida de calor, de 155 a 170 °C, subdivisión de 0,5 °C, longitud de 7" (160 mm), inmersión total.

Accesorios compatibles

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	H-3632SK	Kit de limpieza de derrames de mercurio H-3632SK

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización