
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

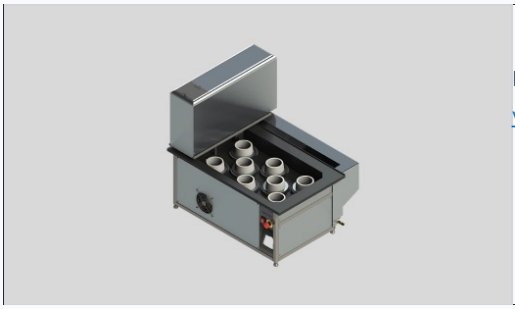

HC-3058.3F

Marca: HUMBOLDT

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Cumple con las siguientes normas: AASHTO T131 , EN 196-3 , EN 480-2 , DIN 1164 , BS4550 Versión de ocho (8) estaciones del aparato vicat controlado por computadora. Aparato de aguja Vicat controlado por computadora con seis (8) estaciones de prueba ubicadas en un baño de agua rectangular. El aparato Vicat controlado por computadora se puede utilizar para determinar el tiempo de fraguado inicial y final de cemento, pastas de mortero y yeso. Este aparato de ocho estaciones monitorea automáticamente el proceso de fraguado y proporciona curvas de salida del proceso. La secuencia de prueba es programable y las pruebas se pueden realizar al aire o en el baño de agua con temperatura controlada suministrado. Con secuencias de prueba programadas, la unidad proporciona registro automático de los tiempos de fraguado inicial y final, así como gráficos de fraguado de toda la secuencia. El émbolo y la aguja suministrados pesan 300 g ±1 g y después de cada penetración, la aguja Vicat se limpia automáticamente. El aparato Vicat controlado por computadora incluye: Unidad base como aparato modelo de mesa con una unidad de control y software estándar para realizar secuencias de prueba programables y para el registro de datos. Incluye:

Contenido incluido

- (8) moldes Vicat (anillos cónicos de plástico duro de 60/70 mm de diámetro x 40 mm) (8) placas base de vidrio (120 mm de diámetro) (8) centrados para los moldes Vicat (1) par de cepillos de limpieza (1) llave en T (1,25 mm) (1) llave en T (2 mm) (2) placas de vidrio de repuesto (120 mm de diámetro) (2) agujas de repuesto para el ajuste inicial (1,0 mm de diámetro) (1) Esponja de filtro (gruesa) (1) Esponja de filtro (fina) (1) cable serie (1) cubrir Se requiere un ordenador de sobremesa o portátil para su funcionamiento; no está incluido. Haz clic aquí para obtener más información sobre los principios y las técnicas de ensayo del cemento y el mortero

Componentes y Accesorios

Componentes y compatibilidad

Accesorios y repuestos relacionados publicados por Humboldt para esta configuración. Verificar disponibilidad comercial y equivalencias antes de cotizar componentes por separado.

Configuración publicada

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
	HC-3058.3F	Aparato Vicat HC-3058.3F , de 8 estaciones, controlado por computadora.

Accesorios compatibles

7 ítems

Imagen referencial	Código proveedor	Descripción
Sin imagen	HC-3057.13	Aguja Vicat HC-3057.13 , 1,13 mm de diámetro. EN 196-3
Sin imagen	HC-3057.02	Anillo Vicat HC-3057.02 , EN ø70/80 x 40 mm
Sin imagen	HC-3057.03	Anillo Vicat HC-3057.03 , ø60/70 x 40 mm, ASTM
Sin imagen	HC-3057.07	Placa de vidrio HC-3057.07 , 120 mm para aparato Vicat automatizado
Sin imagen	HC-3057.08	Cepillos de limpieza para aparatos Vicat automatizados
Sin imagen	HC-3057.10	Peso de 700 g para la prueba Vicat EN 480-2
Sin imagen	HC-3057.14	Aguja Vicat, 1,0 mm, ASTM C191

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización