



280kgf/cm2 o 4000psi, 30min,25-26% ratio agua/yeso (25 kg) (yeso para refrentar)

Código: S-280
Marca: taiwan capstone
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)


Detalle

NORMAS

- ASTM C617
- ASTM C39 (ensayo compresion)
- AASHTO T231

- **Método:** capping con yeso descrito como conveniente, eficiente, rapido y seguro.
- **Cumplimiento:** conforme a ASTM C617 5.3.1.
- **Pureza:** yeso 100% puro sin rellenos.
- **Origen:** Taiwan.

Gráfico de resistencia a compresion reportado por el fabricante.

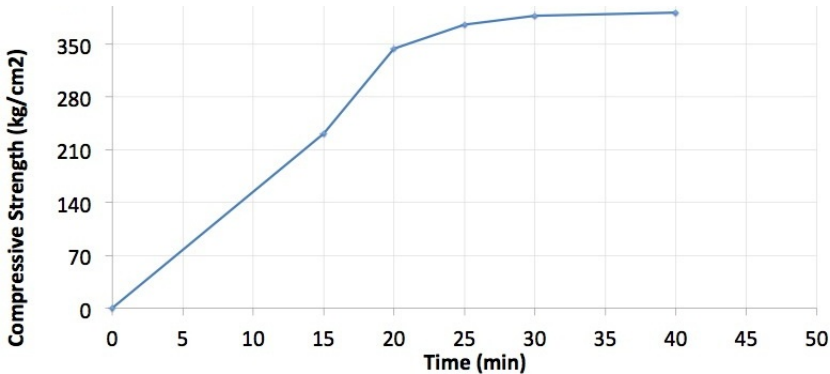

[Catalogo S-280](#)
[PDF - Fabricante](#)

Especificaciones técnicas

Ficha tecnica de la variante activa.

Especificación	280 kgf / cm2 (equiv. 4000 psi) - 6 mm - 8 mm
Resistencia a compresion (fabricante)	280 kgf / cm2 (equiv. 4000 psi)
Tiempo de fraguado (fabricante)	30 min
Relacion agua/yeso recomendada	25 - 26% (100 g S - 280 : 25 - 26 g agua)
Espesor promedio	6 mm
Espesor maximo en cualquier punto	8 mm
Normas de referencia	ASTM C617 / ASTM C39 / AASHTO T231
Cumplimiento de fabricacion	ASTM C617 5.3.1
Composicion	Yeso 100% puro sin rellenos
País de origen	Taiwan

Aplicaciones

- **Ensayos de compresion:** Refrentado (capping) para ensayos de compresion en cilindros de concreto.
- **Ingeniería civil:** Aplicable a proyectos y laboratorios del area de ingeniería civil.
- **Laboratorios:** Uso en laboratorios de ensayo de materiales para control de calidad.

Componentes y Accesorios

Componentes y accesorios



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

El fabricante no lista accesorios o repuestos para este consumible en la pagina del producto. Validar compatibilidad y disponibilidad por separado si se requieren elementos adicionales.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)