Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



350kgf/cm2 o 5000psi, 30min,23-24% ratio agua/yeso (25 kg) (yeso para refrentar)

Código: S-350

Marca: taiwan capstone

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

NORMAS

- ASTM C617
- ASTM C39 (ensayo compresion)
- AASHTO T231

Yeso para refrentado (capping)

S-350 es el producto mas popular de la serie Capstone y ofrece un buen balance entre trabajabilidad y desempeno de resistencia para capping.

Relacion agua/yeso recomendada: 23-24% (100 g S-350 : 23-24 g agua). Tras mezclar con agua, el material esta listo para usar y endurece completamente en aproximadamente 30 minutos, alcanzando una resistencia superior a 350 kgf/cm2 (equivalente a 5000 psi).


CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Resistencia objetivo: 5000 psi.
- Fraguado completo: 30 min.
- Relacion agua/yeso: 23-24%.
- Espesor del cap: 6 mm promedio; 8 mm maximo.
- Yeso 100% puro sin rellenos; inspeccion por lote.

- **Metodo:** capping con yeso descrito como conveniente, eficiente, rapido y seguro.
- **Cumplimiento:** conforme a ASTM C617 5.3.1.
- **Pureza:** yeso 100% puro sin rellenos.
- **Origen:** Taiwan.

Grafico de resistencia a compresion reportado por el fabricante.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

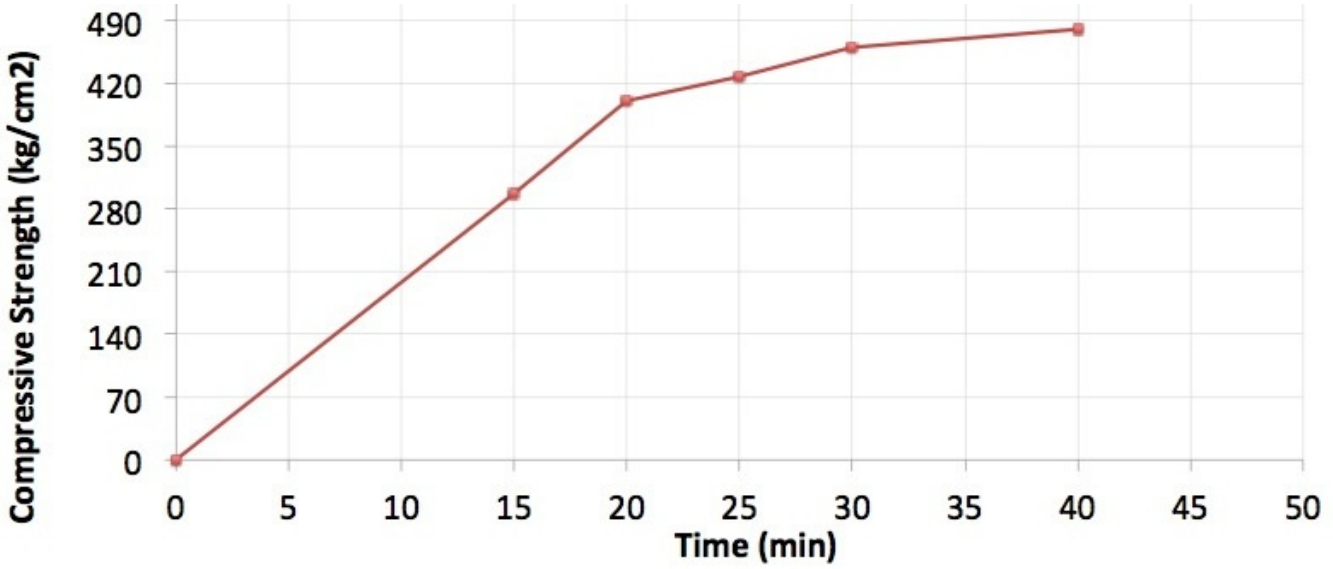

Catalogo S-350
PDF - Fabricante
Imagen del producto S-350
PNG - Fabricante

Especificaciones técnicas

Especificación	350 kgf / cm2 (equiv. 5000 psi) - 6 mm - 8 mm S-350
Resistencia a compresion (fabricante)	350 kgf / cm2 (equiv. 5000 psi)
Tiempo de fraguado (fabricante)	30 min
Relacion agua/yeso recomendada	23 - 24% (100 g S - 350 : 23 - 24 g agua)
Espesor promedio	6 mm
Espesor maximo en cualquier punto	8 mm
Normas de referencia	ASTM C617 / ASTM C39 / AASHTO T231
Cumplimiento de fabricacion	ASTM C617 5.3.1
Composicion	Yeso 100% puro sin rellenos
Pais de origen	Taiwan

Aplicaciones

- **Ensayos de compresion:** Refrentado (capping) para ensayos de compresion en cilindros de concreto.
- **Ingenieria civil:** Aplicable a proyectos y laboratorios del area de ingenieria civil.
- **Laboratorios:** Uso en laboratorios de ensayo de materiales para control de calidad.

Componentes y Accesorios

El fabricante no lista accesorios o repuestos para este consumible en la pagina del producto. Validar compatibilidad y disponibilidad por separado si se requieren elementos adicionales.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización