
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

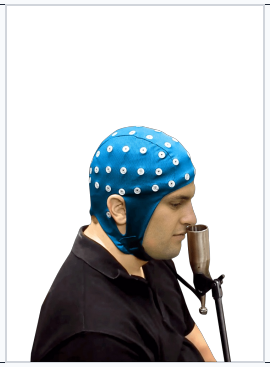

Olfatómetro científico Sc300p

Código: SCE-SC300P-SCIENTIFIC-OLFACTO

Marca: SCENTROID

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Olfatómetro portátil con capacidades de EEG y FNIR. Un olfatómetro multisensorial especializado para investigación y tratamiento psicológico y fisiológico avanzado. ¿Por qué elegir el olfatómetro científico portátil SC300P?

Especificaciones técnicas

Olfatómetro portátil con capacidades de EEG y FNIR. Un olfatómetro multisensorial especializado para la investigación y el tratamiento psicológico y fisiológico avanzado. ¿Por qué elegir el olfatómetro científico SC300P? Olfatómetro portátil con capacidades de EEG y FNIR. El Scentroid SC300P (Olfatómetro Científico) es un olfatómetro multisensorial especializado con capacidades de EEG y FNIR para la investigación y el tratamiento psicológico y fisiológico avanzado. El SC300P ha sido utilizado por investigadores y médicos para tratar diversos trastornos, incluido el trastorno de estrés postraumático. cajas que pesan menos de

- 20 kg cada una para facilitar el tratamiento
- a
- spo
- tatio
- Admi

Aplicaciones

Tamaño del panel del olfatómetro científico Scentroid SC300P	Pueden participar de 1 a 8 panelistas en una sola prueba, según lo especificado por el administrador. Configuración del orden del panel
Los usuarios pueden ejecutar una prueba a la vez y rotar a la siguiente lista de panel, o realizar la secuencia de prueba completa y luego rotar. Modos de prueba	Análisis de sensibilidad, presentación de pulsos de audio/olfativos, análisis psicológico de video/olfativos, modo de prueba de audio/olfativo/imagen personalizado. Múltiples olores
Capacidad para 4-8 olores (debe especificarse al realizar el pedido) que permite la mezcla. Recalibración	Activado a través de la pantalla de administración. Principio de dilución
Mecanismo de control del educador Venturi	Controladores de flujo másico en la entrada de aire limpio y de aire de muestra. Rango de dilución
2^3 a 2^17 extensión de rango opcional Pasos de dilución	Precisión variable
95% ---- SEPARADOR DE MESA ---- Flujo de aire	Especificación Uso total de aire
70 litros por minuto a 80 PSI de presión de aire limpio Caudal	Variable, de 5 a 30 litros por minuto Velocidad de presentación
0,25 m/s a 20 litros por minuto Tiempo de respuesta	0,2 s Entrega de muestra
Ajustable ---- SEPARADOR DE MESA ---- Control	Especificación Control

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Computadora PLC Siemens Interfaz	Red Ethernet / Pantalla USB
Gran pantalla táctil a todo color de 32" Pantalla de administración y pantalla industrial independiente de 6" para panelistas Interfaz olfativa	Su elección de puerto de olfateo o máscaras desechables de media cara Interfaz médica
EEG (RS232), FNIR (RS232) Eprime (RS232 USB + Ethernet opcional) Procesamiento de datos	Datos de prueba, incluidos los criterios finales y las estadísticas, procesados a través de lenguajes PLC
Inglés, francés, español, chino, alemán y turco ---- SEPARADOR DE TABLA ---- Garantía	Garantía de especificación

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización