
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

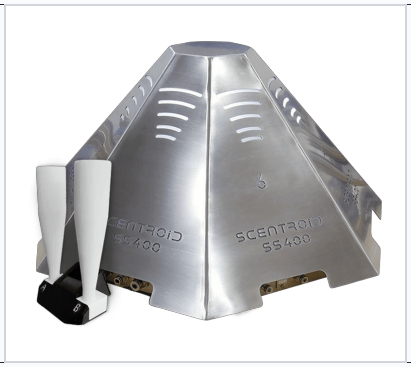

Olfatómetro portátil SS400

Código: SCE-SS400-PORTABLE-6-STATION

Marca: SCENTROID

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Laboratorio de Olfatometría de Olores de Seis Estaciones. El laboratorio de olores SS400 de Scentroid es el único olfatómetro portátil de seis paneles del mundo. Su diseño compacto y flexible facilita su transporte y despliegue. ¿Por qué elegir el olfatómetro portátil SS400?

Especificaciones técnicas

Laboratorio de Olfatometría de Olores de Seis Estaciones. El laboratorio de olores SS400 de Scentroid es el único olfatómetro portátil de seis paneles del mundo. Su diseño compacto y flexible facilita su transporte e instalación. ¿Por qué elegir el olfatómetro portátil SS400? El laboratorio de olores portátil de seis estaciones Scentroid SS400 es el olfatómetro portátil de seis (6) paneles más avanzado del mundo. Gracias a su diseño compacto y flexible, su transporte e instalación son fáciles. Las conexiones entre las estaciones de panelistas y la pirámide de control central permiten que el olfatómetro portátil de seis estaciones SS400 se adapte a una mesa en cualquier sala. La automatización completa y el procesamiento de datos mediante el software de gestión de información de laboratorio de Scentroid permiten que cualquier laboratorio se certifique fácilmente según la norma ISO 17025.

- l
- c
- comestible Po
- tabilidad: Puede
- ser t
- a
- spo
- ted para
- emote location
- s mi
- imizi
- g time betwee
- muestre
- g a

Aplicaciones

Tamaño del panel del olfatómetro portátil Scentroid SS400	De 1 a 6 panelistas pueden participar en una sola prueba, según lo especificado por el administrador. Configuración del orden del panel

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Los usuarios pueden ejecutar una prueba a la vez y rotar a la siguiente lista de panel, o realizar la secuencia de prueba completa y luego rotar. Modos de prueba	Binario, sí/no, tono hedónico (VDI), intensidad. Actualización de software
Principio de dilución automático por wifi	Controladores de flujo másico de grado médico de alta precisión. Rango de dilución
De 8 a 80000 pasos de dilución	Precisión del 15%
95% ---- SEPARADOR DE MESA ---- Flujo de aire	Especificación: Presión, Flujo Velocidad
20 litros por minuto Pantalla del administrador	Pantalla táctil inteligente de 10" Comunicación
Wi-Fi/Bluetooth Idioma de la pantalla	Inglés ---- SEPARADOR DE MESA ---- Hardware
Presentación de especificaciones	Puerto de rastreo de PTFE
2 puertos de rastreo de PTFE con pantalla LCD de 2" conectada. Interfaz de computadora	LCD de 2" conectado al terminal del puerto de rastreo ---- SEPARADOR DE MESA ---- Garantía
Garantía de especificaciones	Garantía completa de 24 meses

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización