
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

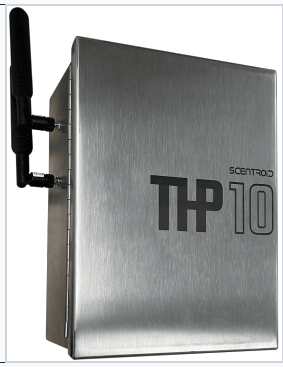

Thp10

Código: SCE-THP10

Marca: SCENTROID

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Monitoreo inteligente de la red de alcantarillado. El THP10 de Scentroid es un sistema avanzado de monitoreo inteligente diseñado para detectar obstrucciones de forma temprana, garantizar una ventilación adecuada y prevenir el reflujo de aguas residuales. Además, optimiza el rendimiento del sistema al...

Especificaciones técnicas

Monitoreo Inteligente de Redes de Alcantarillado. El THP10 de Scentroid es un sistema avanzado de monitoreo inteligente diseñado para detectar obstrucciones de forma temprana, garantizar una ventilación adecuada y prevenir el reflujo de aguas residuales. Además, optimiza el rendimiento del sistema al reducir la posibilidad de zonas estancadas donde proliferan bacterias que producen mal olor. ¿Por qué elegir el Monitoreo Inteligente de Redes de Alcantarillado TPH10? Con el THP10, puede detectar obstrucciones de forma temprana al identificar acumulaciones de presión inusuales causadas por obstrucciones. Estas obstrucciones a menudo provocan aguas residuales estancadas y condiciones anaeróbicas, lo que promueve la producción de sulfuro de hidrógeno (H_2S) y la liberación de olores. Las fluctuaciones de presión en la red de alcantarillado pueden indicar un flujo de aire inadecuado, que atrapa gases olorosos e impide una ventilación adecuada. Los niveles de presión anormales pueden indicar condiciones que conducen al reflujo de aguas residuales, un factor importante que contribuye a los problemas de olores y a las quejas del público.

- Compacto y Po
- mesa: Ca
- be t
- a
- spo
- to
- d i
- estancado en una amplia variedad
- de
- ubicaciones remotas
- s de baja potencia
- Co
- sumptio

Aplicaciones

Sensores tipo Scentroid THP10	Consumo de energía del sensor de temperatura, humedad, presión y presión diferencial

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

~1-2 W sin batería, <10 W al cargar la batería	Hasta 10 días, 45 días con batería externa como máximo Fecha y hora	
Sincronizado con NTP o GPS Carcasa	Clasificación de la carcasa de acero inoxidable	
Diseñado para cumplir con las clasificaciones NEMA Tipo 4, 4X, 6, 6P, 12 y 13 Montaje de la carcasa	Diseñado para montaje en pared. El interior es seguro ya que los tornillos de la tapa están detrás de la tapa. Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +40 °C. Rango de humedad de funcionamiento: 10 % a 90 % HR. Presión de funcionamiento: hasta 10 000 pies. Procesamiento de datos de salida: Salida directa principal: equivalentes de COV y CO2 (ppm), resultados de escaneo de gas (%) y tolerancia de precisión del nivel de intensidad. Tolerancia de precisión: 3 %. Adecuación ambiental: para interiores y exteriores. Calibración: Tamaño de calibración de compensación cero: 4,7" x 3,6" x 1,47" ---- SEPARADOR DE MESA ---- Comunicaciones. Datos de especificación: Transmisión	Transferencia de datos LTE-M o WiFi
Copia de seguridad por WiFi mediante protocolo FTP	Tarjeta MicroSD interna de 16 GB Información del dispositivo	
Indicadores LED, interruptor de encendido, botón de usuario Protecciones adicionales	Interruptor de presión Condor ---- SEPARADOR DE TABLA ---- Soporte, estado del dispositivo, garantía	
Especificación Estado del dispositivo	Control diario del estado del sensor y reemplazo, recordatorios Garantía	

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización