
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

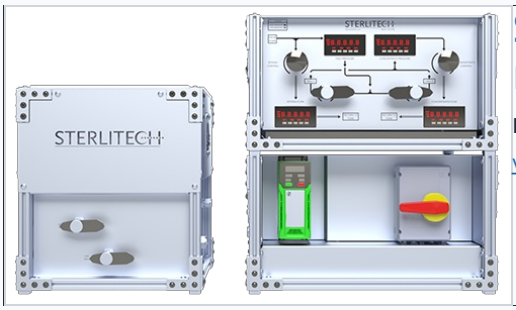

Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	1200635
2	1200684
3	1200842
4	1200843
5	1201336
6	1200835
7	1201595
8	1201304
9	1200841
10	1200840
11	1201085

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Sistemas de sobremesa: Desarrollo de membranas/procesos

Para obtener más consejos y soluciones de problemas sobre los sistemas de sobremesa, visite nuestro canal MPD para ver videos ahora.

Especificaciones técnicas

Especificación	1200635	1200684	1200835	1200840
Tipo	[1200635] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (23 L/min | 105 mbar)	—	[1200835] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (100 L/min | 105 mbar)	[1200840] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (23 L/min | 105 mbar)
max flujo	—	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)
Presion maxima	16 bar (232 psi)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)
Lineas de proceso	—	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1200635	1200684	1200835	1200840
potencia	—	110/230V	110/230V	110/230V
Conductividad	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm
Rango de temperatura	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)
Material	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM
flujo rango*	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min
Dimensiones	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)

Especificación	1200841	1200842	1200843	1201085
Tipo	[1200841] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (65 L/min | 30 mbar)	[1200842] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (37 L/min | 105 mbar)	[1200843] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (23 L/min | 30 mbar)	[1201085] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (12 - Variante 12)
max flujo	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	—
Presion maxima	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	16 bar (232 psi)
Lineas de proceso	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	—
potencia	110/230V	110/230V	110/230V	—
Conductividad	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm
Rango de temperatura	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)
Material	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM
flujo rango*	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min
Dimensiones	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)

Especificación	1201304	1201336	1201595
Tipo	[1201304] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (55 L/min | 30 mbar)	[1201336] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (28 L/min | 147 mbar)	[1201595] Sistemas de sobremesa para desarrollo de membranas y procesos (120 L/min | 105 mbar)
max flujo	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)	3.2 LPM (0.84 GPM)
Presion maxima	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)	5.5 bar (80 PSI)
Lineas de proceso	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow	Cross / Tangential Flow
potencia	110/230V	110/230V	110/230V
Conductividad	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm	â¥20 µS/cm
Rango de temperatura	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)	â10 - 70 °C (14 - 158 °F)
Material	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM	316SS, PEEK, FKM
flujo rango*	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min	2 - 500 mL/min
Dimensiones	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)	12â (H) x 11â (W) x 8â (D)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización