
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

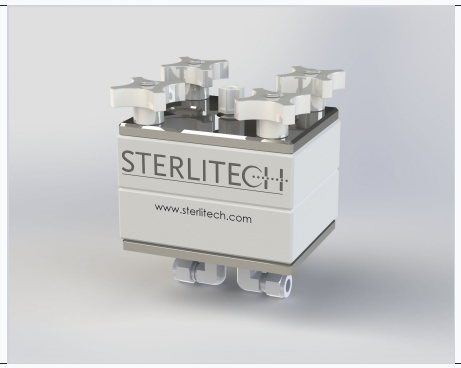

Celda de flujo cruzado CF042

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	1160238
2	1160236
3	1160166
4	1160254
5	1160266

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Celda de flujo cruzado CF042

Características y ventajas de la celda CF042:

Acepta cupones de membrana de lámina plana polimérica

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Imita condiciones de flujo laminar o turbulento
- Proporciona datos de rendimiento rápidos y precisos
- Ofrece un uso juicioso de la membrana con un área activa pequeña

Especificaciones técnicas

Especificación	1160166	1160236	1160238	1160254
Tipo de material	Acrylic	316 SS	Delrin Acetal	PTFE Cell
Area de membrana activa	42 cm 2 (6.5 in 2)	42 cm 2 (6.5 in 2)	42 cm 2 (6.5 in 2)	42 cm 2 (6.5 in 2)
Volumen retenido	17 mL (0.57 oz)	17 mL (0.57 oz)	17 mL (0.57 oz)	17 mL (0.57 oz)
Conexiones	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1160166	1160236	1160238	1160254
Dimensiones exteriores	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)
Dimensiones	9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in)	9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in)	9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in)	9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in)
Profundidad de ranura	0.23 cm (0.09 in)	0.23 cm (0.09 in)	0.23 cm (0.09 in)	0.23 cm (0.09 in)
Ancho de ranura	39 mm (1.54 in)	39 mm (1.54 in)	39 mm (1.54 in)	39 mm (1.54 in)
Material	Acrylic	316 Stainless Steel	Acetal (Delrin)	Virgin PTFE
Torque maximo de pernos	45	—	60	15
Torque maximo de fittings	25	25	25	25
Presion maxima	27.6 bar (400 psig)	69 bar (1000 psig)	69 bar (1000 psig)	27.6 bar (400 psig)
max temperatura	88°C (190°F)	150°C (302°F)	82°C (180°F)	260°C (500°F)

Especificación	1160266
Tipo de material	HastelloyTM
Area de membrana activa	42 cm 2 (6.5 in 2)
Volumen retenido	17 mL (0.57 oz)
Conexiones	Feed: 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Concentrate 1 / 4 in FNPT (base of cell) | Filtrate: 1 / 8 in FNPT (top of cell)
Dimensiones exteriores	12.7 x 10 x 8.3 cm (5 x 4 x 3.25 in)
Dimensiones	9.207 x 4.572 cm (3.625 x 1.8 in)
Profundidad de ranura	0.23 cm (0.09 in)
Ancho de ranura	39 mm (1.54 in)
Material	Hastelloyâ¢
Torque maximo de pernos	70
Torque maximo de fittings	25
Presion maxima	69 bar (1000 psig)
max temperatura	150°C (302°F)

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización