
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

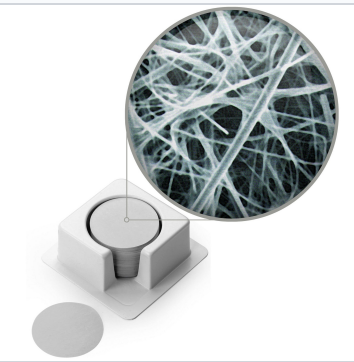

Grade A Borosilicate Glass Fiber

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	A2400
2	A2500
3	A3700
4	A4250
5	A4700
6	A5500
7	A7000
8	A9000
9	A1100
10	A1250
11	A1420
12	A1500

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Porosidad fina
- Flujo rápido
- Retención de partículas de 1,6 micras

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificaciones técnicas

Especificación	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A2400 A2400	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A2500 A2500	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A3700 A3700	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A4250 A4250
Diametro (mm)	24	25	37	42.5
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	12	12	12	12
Espesor	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal
Peso	55	55	55	55

Especificación	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A4700 A4700	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A5500 A5500	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A7000 A7000	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A9000 A9000
Diametro (mm)	47	55	70	90
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	12	12	12	12
Espesor	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal
Peso	55	55	55	55

Especificación	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A1100 A1100	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A1250 A1250	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A1420 A1420	1.6 micron, nominal µm · pack 100 · A1500 A1500
Diametro (mm)	110	125	142	150
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	12	12	12	12
Espesor	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm	0.3 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal	1.6 micron, nominal
Peso	55	55	55	55

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización