
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

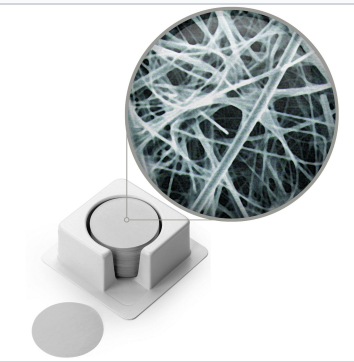

Grade A-E Borosilicate Glass Fiber

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	AE2100
2	AE2400
3	AE2500
4	AE3500
5	AE3700
6	AE4250
7	AE4700
8	AE5500
9	AE7000
10	AE9000
11	AE1100
12	AE1250
13	AE1500
14	AES810
15	AE1420
16	AE-0130

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

Porosidad fina

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Flujo rápido
- Retención de partículas de 1.0 micras
- Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante

Especificaciones técnicas

Especificación	1.0 micron, nominal µm · 8 x 10" · pack 100 AES810	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE2100 AE2100	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE2400 AE2400	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE2500 AE2500
Diametro (mm)	21 mm to 15 0mm and 8 x 10 in sheets	21	24	25
Tamano de hoja	8 x 10"	—	—	—
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	15	15	15	15
Espesor	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal
DOP eficiencia	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%
Peso	60	60	60	60

Especificación	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE3500 AE3500	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE3700 AE3700	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE4250 AE4250	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE4700 AE4700
Diametro (mm)	35	37	42.5	47
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	15	15	15	15
Espesor	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal
DOP eficiencia	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%
Peso	60	60	60	60

Especificación	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE5500 AE5500	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE7000 AE7000	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE9000 AE9000	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE1100 AE1100
Diametro (mm)	55	70	90	110
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	15	15	15	15
Espesor	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal
DOP eficiencia	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%
Peso	60	60	60	60

Especificación	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE1250 AE1250	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE1500 AE1500	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE1420 AE1420	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE-0130 AE-0130
Diametro (mm)	125	150	142	13
Tamano de paquete	100	100	100	100

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE1250 AE1250	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE1500 AE1500	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE1420 AE1420	1.0 micron, nominal µm · pack 100 · AE-0130 AE-0130
tamano	—	—	—	13mm
Caudal de agua	15	15	15	15
Espesor	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm	0.33 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal	1.0 micron, nominal
DOP eficiencia	99.98%	99.98%	99.98%	99.98%
Peso	60	60	60	60

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización