
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

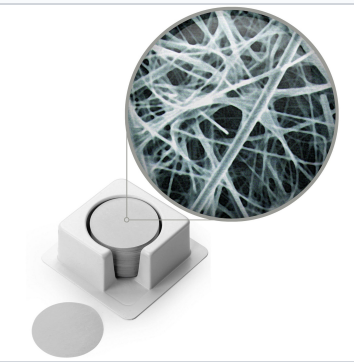

Grade C Borosilicate Glass Fiber

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	C2100
2	C2400
3	C2500
4	C3500
5	C3700
6	C4250
7	C4700
8	C5500
9	C7000
10	C9000
11	CS810
12	C1100
13	C1250
14	C1500

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

Porosidad fina

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Flujo rápido
- Retención de partículas de 1,2 micras

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante

Especificaciones técnicas

Especificación	1.2 micron, nominal µm · 203 x 254 · pack 100 CS810	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C2100 C2100	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C2400 C2400	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C2500 C2500
Diametro (mm)	21 mm to 150 mm and 8 x 10 in sheets	21	24	25
Tamano de hoja	203 x 254	—	—	—
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	25	25	25	25
Espesor	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal
Peso	50	50	50	50

Especificación	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C3500 C3500	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C3700 C3700	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C4250 C4250	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C4700 C4700
Diametro (mm)	35	37	42.5	47
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	25	25	25	25
Espesor	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal
Peso	50	50	50	50

Especificación	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C5500 C5500	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C7000 C7000	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C9000 C9000	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C1100 C1100
Diametro (mm)	55	70	90	110
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	25	25	25	25
Espesor	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm	0.28 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal
Peso	50	50	50	50

Especificación	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C1250 C1250	1.2 micron, nominal µm · pack 100 · C1500 C1500
Diametro (mm)	125	150
Tamano de paquete	100	100
Caudal de agua	25	25
Espesor	0.28 mm	0.28 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.2 micron, nominal	1.2 micron, nominal
Peso	50	50

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización