
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

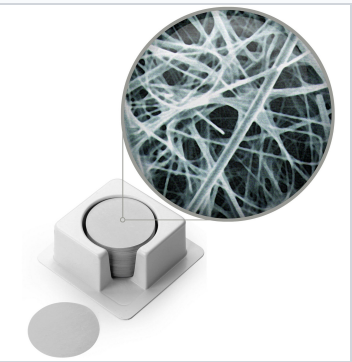

Grade D Borosilicate Glass Fiber

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	D2100
2	D2400
3	D2500
4	D3500
5	D3700
6	D4250
7	D4700
8	D5500
9	D7000
10	D9000
11	D1420
12	D1100
13	D1250
14	D1500

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

Porosidad gruesa

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Flujo rápido
- Retención de partículas de 2,7 µm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Vidrio de borosilicato sin aglutinante microfibra

Especificaciones técnicas

Especificación	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D2100 D2100	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D2400 D2400	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D2500 D2500	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D3500 D3500
Diametro (mm)	21	24	25	35
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	5	5	5	5
Espesor	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Temperatura maxima de operacion	475° C	475° C	475° C	475° C
Tamano de poro	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal
Peso	120	120	120	120

Especificación	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D3700 D3700	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D4250 D4250	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D4700 D4700	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D5500 D5500
Diametro (mm)	37	42.5	47	55
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	5	5	5	5
Espesor	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Temperatura maxima de operacion	475° C	475° C	475° C	475° C
Tamano de poro	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal
Peso	120	120	120	120

Especificación	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D7000 D7000	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D9000 D9000	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D1420 D1420	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D1100 D1100
Diametro (mm)	70	90	142	110
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	5	5	5	5
Espesor	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm	0.6 mm
Temperatura maxima de operacion	475° C	475° C	475° C	475° C
Tamano de poro	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal
Peso	120	120	120	120

Especificación	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D1250 D1250	2.7 micron, nominal µm · pack 100 · D1500 D1500
Diametro (mm)	125	150
Tamano de paquete	100	100
Caudal de agua	5	5
Espesor	0.6 mm	0.6 mm
Temperatura maxima de operacion	475° C	475° C
Tamano de poro	2.7 micron, nominal	2.7 micron, nominal
Peso	120	120

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización