
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

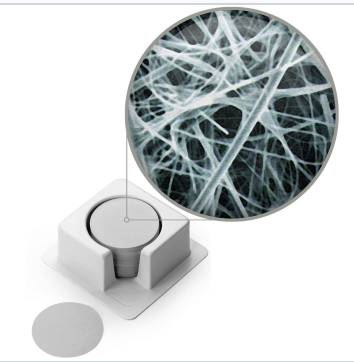

Grade E Borosilicate Glass Fiber

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	E2100
2	E2400
3	E2500
4	E3500
5	E3700
6	E4250
7	E4700
8	E5500
9	E7000
10	E9000
11	E1100
12	E1250
13	E1500
14	ES-810

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

Porosidad fina

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Flujo rápido
- Retención de partículas de 1,5 micras

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Microfibra de vidrio de borosilicato sin aglutinante

Especificaciones técnicas

Especificación	1.5 micron, nominal µm · 8 x 10" · pack 100 ES-810	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E2100 E2100	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E2400 E2400	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E2500 E2500
Diametro (mm)	13 mm to 150 mm and 8 x 10 in sheets	21	24	25
Tamano de hoja	8 x 10"	—	—	—
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	12	12	12	12
Espesor	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	70	70	70	70

Especificación	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E3500 E3500	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E3700 E3700	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E4250 E4250	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E4700 E4700
Diametro (mm)	35	37	42.5	47
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	12	12	12	12
Espesor	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	70	70	70	70

Especificación	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E5500 E5500	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E7000 E7000	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E9000 E9000	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E1100 E1100
Diametro (mm)	55	70	90	110
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	12	12	12	12
Espesor	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm	0.35 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	70	70	70	70

Especificación	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E1250 E1250	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · E1500 E1500
Diametro (mm)	125	150
Tamano de paquete	100	100
Caudal de agua	12	12
Espesor	0.35 mm	0.35 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	70	70

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización