
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

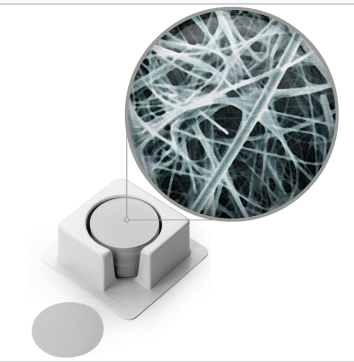

Grade TSS Borosilicate Glass Fiber

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	TSS2100
2	TSS2400
3	TSS2500
4	TSS3200
5	TSS3500
6	TSS3700
7	TSS4250
8	TSS4700
9	TSS5500
10	TSS8260
11	TSS9000
12	TSS1020
13	TSS1100
14	TSS1250
15	TSS1500
16	TSS810

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Características:

Medio filtrante de alta eficiencia (tipo HEPA) sin aglutinante

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Alto caudal con alta capacidad.
- Sin extraíbles añadidos
- Excelente resistencia a la humedad

Especificaciones técnicas

Especificación	1.5 micron, nominal µm · 8 x 10" · pack 100 TSS810	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS2100 TSS2100	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS2400 TSS2400	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS2500 TSS2500
Diametro (mm)	21 mm to 150 mm	21	24	25
Tamano de hoja	8 x 10"	—	—	—
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	47	47	47	47
Espesor	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	64	64	64	64
aire Resistance	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)
Tensile resistencia	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg

Especificación	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS3200 TSS3200	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS3500 TSS3500	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS3700 TSS3700	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS4250 TSS4250
Diametro (mm)	32	35	37	42.5
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	47	47	47	47
Espesor	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	64	64	64	64
aire Resistance	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)
Tensile resistencia	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg

Especificación	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS4700 TSS4700	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS5500 TSS5500	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS8260 TSS8260	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS9000 TSS9000
Diametro (mm)	47	55	82.6	90
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	47	47	47	47
Espesor	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	64	64	64	64
aire Resistance	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)
Tensile resistencia	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS1020 TSS1020	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS1100 TSS1100	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS1250 TSS1250	1.5 micron, nominal µm · pack 100 · TSS1500 TSS1500
Diametro (mm)	102	110	125	150
Tamano de paquete	100	100	100	100
Caudal de agua	47	47	47	47
Espesor	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm	0.43 mm
Temperatura maxima de operacion	475 °C	475 °C	475 °C	475 °C
Tamano de poro	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal	1.5 micron, nominal
Peso	64	64	64	64
aire Resistance	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)	33 mbar at 40cm/s (10cm2)
Tensile resistencia	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg	Machine Direction = 1.36 kg, Cross Direction = 0.90 kg

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización