
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

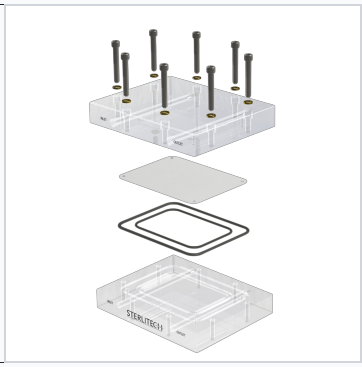

Membrane Distillation

Código: 1200675 / 1200678 / 1160071 / 1160346

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Membrane Distillation

Low operating temperatures

Low hydrostatic pressures

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Less susceptibility to fouling
- Ability to use renewable energy or waste heat
- Interested in learning how to operate our membrane process equipment

Especificaciones técnicas

Especificación	1160071	1160346	1200675	1200678
Pieza	Celda de destilación por membrana con espacio de aire	Celda Sepa FO de PEEK	Kit de sistema DCMD sin ensamblar	Kit de sistema DCMD sin ensamblar
Proceso	Destilación por membrana con espacio de aire (AGMD)	Ósmosis directa (FO)	Destilación por membrana de contacto directo (DCMD)	Destilación por membrana de contacto directo (DCMD)
Componentes expresamente identificados	—	—	Enfriador y calentador de inmersión	Enfriador y calentador de inmersión
Tensión	—	—	110 V	230 V
Frecuencia	—	—	60 Hz	50 Hz
Fases	—	—	Monofásico	Monofásico
Material de la celda	Acrílico	PEEK	—	—
Área activa estándar	45,6 cm²	—	—	—
Separación de aire estándar	5,6 mm	—	—	—

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización