
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

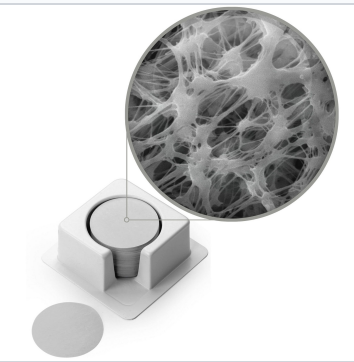

Polypropylene Nominal Prefilters

Marca: STERLITECH

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Códigos de variantes

Referencia	Código
1	PPF0247100
2	PPF0225100
3	PPF04525100
4	PPF04547100
5	PPF1247100
6	PPF1225100
7	1350021

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones

Detalle

Polypropylene membrane filters and prefilters can be safely disposed of by incineration. Unlike PTFE and PVDF filters, the polypropylene filters will not release harmful fluorine compounds.

We provide the filters and technical support to help you take your breakthrough product from an idea to a prototype, to commercial scale.

Especificaciones técnicas

Especificación	0.2 µm · pack 100 · PPF0247100 PPF0247100	0.2 µm · pack 100 · PPF0225100 PPF0225100	0.2 µm · pack 25 1350021	0.45 µm · pack 100 · PPF04525100 PPF04525100
Tamano de poro	0.2	0.2	0.2	0.45
Tamano de paquete	100	100	25	100
Diametro (mm)	47	25	142	25
Ensayo USP clase VI	Passed	Passed	Passed	Passed
Rango de pH	1-14	1-14	1-14	1-14
Esterilizacion	Gamma Irradiation, EtO, not autoclavable	Gamma Irradiation, EtO, not autoclavable	Gamma Irradiation, EtO, not autoclavable	Gamma Irradiation, EtO, not autoclavable
Temperatura maxima de operacion	55°C (131°F)	55°C (131°F)	55°C (131°F)	55°C (131°F)

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	0.2 µm · pack 100 · PPF0247100 PPF0247100	0.2 µm · pack 100 · PPF0225100 PPF0225100	0.2 µm · pack 25 1350021	0.45 µm · pack 100 · PPF04525100 PPF04525100
Espesor	170	170	170	200
Permeabilidad al aire	3.7	3.7	3.7	9.4
Punto de burbuja	15.4	15.4	15.4	11.5

Especificación	0.45 µm · pack 100 · PPF04547100 PPF04547100	1.2 µm · pack 100 · PPF1247100 PPF1247100	1.2 µm · pack 100 · PPF1225100 PPF1225100
Tamano de poro	0.45	1.2	1.2
Tamano de paquete	100	100	100
Diametro (mm)	47	47	25
Ensayo USP clase VI	Passed	Passed	Passed
Rango de pH	1-14	1-14	1-14
Esterilizacion	Gamma Irradiation, EtO, not autoclavable	Gamma Irradiation, EtO, not autoclavable	Gamma Irradiation, EtO, not autoclavable
Temperatura maxima de operacion	55°C (131°F)	55°C (131°F)	55°C (131°F)
Espesor	200	305	305
Permeabilidad al aire	9.4	23	23
Punto de burbuja	11.5	7.4	7.4

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización