Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Yunque de calibracion para esclerometro

Código: CALIBRATION-ANVIL-FOR-SCLEROMETER

Marca: Novotest

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones


Detalle

Está diseñado para uso en interiores y consta de una base cilíndrica robusta en la que está incrustada una placa de prueba de acero para herramientas templado. El yunque también cuenta con un manguito guía, firmemente sujeto a la base, que garantiza que el martillo permanezca perfectamente perpendicular durante el impacto, manteniendo así la precisión de los resultados de las pruebas.

Solicitud:

- **Objetivo:**Diseñado para controlar y verificar la precisión de las lecturas del martillo de rebote, garantizando que cumplan con los estándares especificados.
- **Procedimiento de prueba:**Para determinar la precisión de las lecturas, realice de 5 a 10 mediciones, calcule el promedio y compárelo con el valor de referencia proporcionado en el manual del yunque, considerando el margen de error aceptable.

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

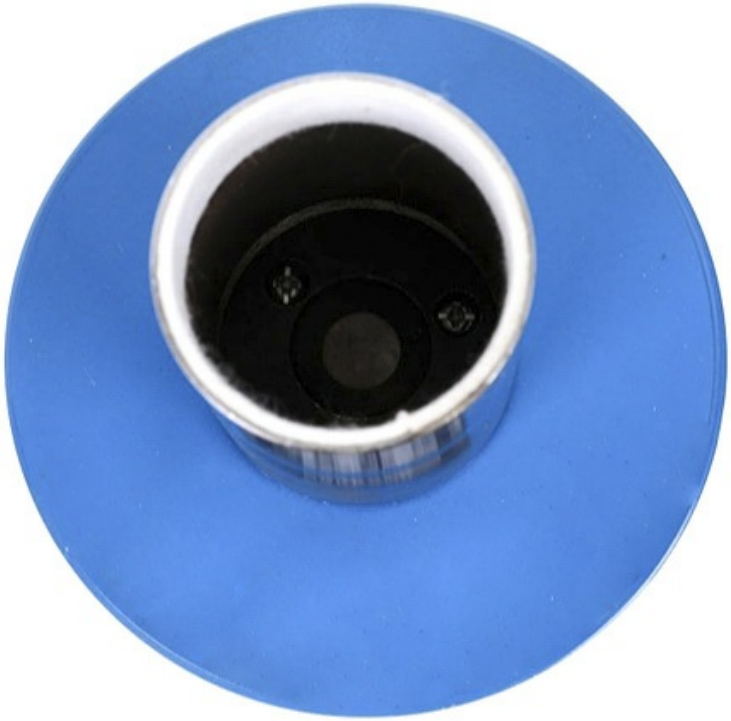

- Ventajas
- Especificaciones
- Paquete estándar

Ventajas

- **Precisión constante:**Garantiza una calibración confiable del martillo de rebote para concreto, manteniendo la precisión a lo largo del tiempo.
- **Construcción duradera:**Fabricado con acero para herramientas endurecido de alta calidad, el yunque está diseñado para soportar pruebas frecuentes y condiciones duras.
- **Ingeniería de precisión:**La funda guía garantiza un golpe perpendicular preciso, crucial para obtener resultados consistentes y repetibles.
- **Fácil mantenimiento:**El diseño facilita un mantenimiento y almacenamiento sencillos, protegiendo la placa de prueba de la corrosión.

Especificaciones

Material	Acero inoxidable
Material de la placa de prueba	Acero para herramientas endurecido
Dureza de la placa de prueba	60±2 HRC
Valores de lectura del martillo de rebote	· 80±2 (para modelo MSh-225) · 74±2 (para modelo MSh-75)
Brutowocho	16 o 19 kilos
Dimensiones del paquete	230 mm x 230 mm x 350 mm

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Condiciones de almacenamiento	Almacene en un ambiente seco y protegido del polvo y asegúrese de que la placa de prueba esté protegida contra la corrosión.

Paquete estándar

- Yunque de calibración
- certificado de prueba
- Paquete

Especificaciones técnicas

Especificación	**16 o 19 kilos - 230mm x 230mm x 350mm - Acero inoxidable CALIBRATION-ANVIL-FOR-SCLEROMETER**
Material principal	Acero inoxidable
Material de la placa de prueba	Acero para herramientas endurecido
Dureza de la placa de prueba	60±2 HRC
Valores de lectura del martillo de rebote	· 80±2 (para modelo MSh - 225) · 74±2 (para modelo MSh - 75)
Peso	16 o 19 kilos
Dimensiones del paquete	230mm x 230mm x 350mm
Condiciones de almacenamiento	Almacene en un ambiente seco y protegido del polvo y asegurese de que la placa de prueba este protegida contra la corrosion.

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización