Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Reometro CONE-PLATE RM 200 CP-4000 PLUS

Código: CONE-PLATE RM 200 CP-4000 PLUS

Marca: Lamy Rheology

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Reometro Cono-plato RM 200 CP-4000 PLUS Lamy Rheology para mediciones de viscosidad y reologia en laboratorio, control de calidad o desarrollo de producto.

Datos tecnicos principales

- Tipo de instrumento: Reometro rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
- Velocidades de rotacion: Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
- Rango de torque: De 0.05 a 30 mNm
- Temperatura: Equipado con sensor PT100 que indica temperatura entre - 50°C a + 300 °C
- Exactitud: +/- 1 % de escala completa
- Repetibilidad: +/- 0,2 %
- Pantalla: Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo - Temperatura
- Accesorios compatibles: Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Impresora Zebra Aceite patron de viscosidad Software RheoTex Cubierta de proteccion (Ref. 121019) .

Incluye

- 1 Temperatura control unit
- 1 Instrucciones de uso
- 1 Certificado de calibracion y 1 Informe de verificacion.

Especificaciones técnicas

Tipo de instrumento	Reometro rotacional sin resorte con pantalla tactil de 7 pulgadas
Velocidades de rotacion	Numero ilimitado de velocidades entre 0.3 y 1500 rpm
Rango de torque	De 0.05 a 30 mNm
Temperatura	Equipado con sensor PT100 que indica temperatura entre - 50°C a + 300 °C
Exactitud	+/- 1 % de escala completa
Repetibilidad	+/- 0,2 %
Pantalla	Viscosidad (cP/Poise o mPa.s / Pa.s)-Velocidad - Tasa de cizalla - Torque (%-mNm) - Esfuerzo de cizalla - Tiempo - Temperatura
Accesorios compatibles	Lector de codigo de barras con soporte y cable Protector de pantalla tactil Impresora Zebra Aceite patron de viscosidad Software RheoTex Cubierta de proteccion (Ref. 121019) .

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Seguridad y confidencialidad	Una funcion de operador permite ingresar un nombre de usuario para quien usa el instrumento. Este usuario debe identificarse con un codigo de 4 digitos. Tambien existe un modo protegido que bloquea las condiciones de medicion.
Idiomas	Frances / ingles / ruso / espanol / turco / aleman / italiano / portugues / coreano / ucraniano
Sistemas de medicion compatibles	MS CP, MS PP, MS DIN (solo para modelos N240256 y N240257).
Alimentacion electrica	90-240 VAC 50/60 Hz
Conexiones a PC	Puerto RS232, USB y Ethernet
Conexion de impresora	Puerto USB host - Compatible PCL/5
Beneficios operativos	Permite guardar curvas de flujo y calcular parametros reologicos directamente sin computador (viscosidad plastica, limite de flujo, tixotropia, modelos de regresion Newton, Bingham, Casson y Ostwald) . Choose your attachment system tailored a your product constraints.
Dimensiones y peso	P610 x Al700 x An340 mm Peso: 22 kg
Incluye	1 Temperatura control unit. 1 Instrucciones de uso. 1 Certificado de calibracion y 1 Informe de verificacion.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

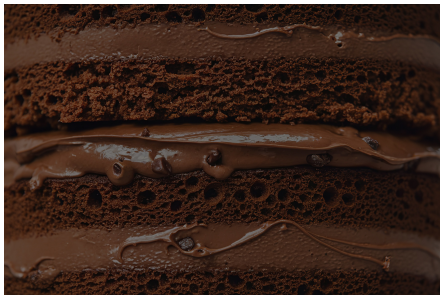


Imagen de galería 1

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización