Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Penetrómetro estático en contenedor de 200kN COBRA200

Código: APAGEO-013

Marca: APAGEO

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

El COBRA-200 es un penetrómetro estático versátil y autónomo en un contenedor estándar de 10 pies, que permite realizar pruebas CPT en diversos entornos, tanto en tierra como cerca de la costa.

El penetrómetro COBRA-200 es la solución óptima para la instalación de un sistema completo de CPT en cualquier tipo de soporte (base estable): camión, plataforma elevadora, barcaza, etc.

Gracias a su configuración, puede transportarse fácilmente en un camión estándar adecuado para el transporte de contenedores de 10 pies. Además, se puede guardar de forma segura cuando no se utiliza.

La base del contenedor está reforzada con un subchasis específico adecuado para los componentes y para soportar la fuerza de empuje/reacción de 20 toneladas. Este bastidor auxiliar con todos los componentes puede separarse del contenedor si es necesario, lo que hace que la unidad sea aún más versátil para su uso con o sin contenedor.

El contenedor está equipado con cuñas de fijación para Twist-locks (cierre básico estándar para contenedores). Esto hace que sea tan fácil de instalar en un camión como en un contenedor básico, y también facilita la instalación en una barcaza u otro soporte. También tiene puntos de elevación para mover la unidad con un polipasto. También se ha incorporado una escotilla en el techo para utilizar el penetrómetro.

El grupo motor (motor diésel y grupo hidráulico) puede colocarse en el contenedor para el transporte y puede fijarse fuera del contenedor durante el funcionamiento para minimizar el ruido y las emisiones de escape.

Versátil Fácil de transportar e instalar Se puede utilizar con o sin contenedor Prueba CPT hasta 200kN Freno de varilla hidráulico integrado.

- Prueba CPT eléctrica y mecánica
- Muestreo de núcleos mediante perforación.

Contenedor estándar de 10 pies adecuado para CPT Bastidor auxiliar adecuado Penetrómetro de 200kN: 2 cilindros hidráulicos con cilindros de protección de 1150mm de carrera Panel de control montado en el panel junto al penetrómetro Freno de varilla hidráulico integrado en la viga de perforación Bastidor de varilla Escotilla del techo.

Motor diésel HATZ de 1 cilindro insonorizado con 9,5 kW a 2.800 rpm.

Carrera: 1150 mm Capacidad de empuje/tracción: 200 kN / 260 kN Velocidad regulada 20 mm / seg Velocidad de subida en vacío: 105 mm / seg Velocidad de bajada en vacío: 145 mm / seg.

Sistema de adquisición de datos (necesario para las pruebas eléctricas CPT) Estuche protector impermeable y giratorio para el PC y el sistema de adquisición de datos.

Documentos del proveedor

- Extracto del Catálogo General - Penetrómetros estáticos
- Hoja de datos - COBRA200 en contenedor de 200kN

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

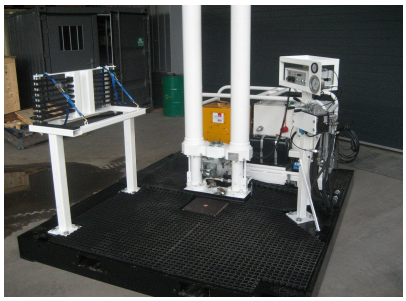


Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

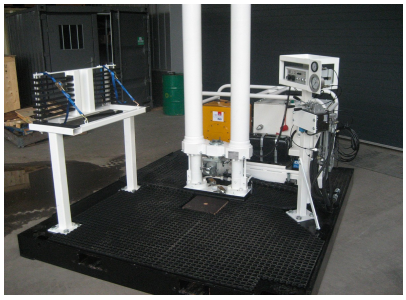


Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización