

Extensometro Epsilon - Modelo 3421

Código: 3421

Marca: Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Extensometro Epsilon modelo 3421, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: Sandwich Core Shear and Rigid Cellular Plastic Shear Testing Extensometers - Model 3421.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

Especificación	+/-0.200 in (código 020T)
Rango de desplazamiento	+/-2.5 mm (código 025M)
Rango de desplazamiento	+/-5.0 mm (código 050M)
Rango de desplazamiento	+/-0.100 in (código 010T)
Rango de desplazamiento	+/-0.200 in (código 020T)
Temperatura de operacion	-270 grados C to 100 grados C (-454 grados F to 210 grados F) (codigo LT); -40 grados C to 100 grados C (-40 grados F to 210 grados F) (codigo ST); -40 grados C to 150 grados C (-40 grados F to 300 grados F) (codigo HT1); -40 grados C to 200 grados C (-40 grados F to 400 grados F) (codigo HT2); -270 grados C to 200 grados C (-454 grados F to 400 grados F) (codigo LHT)

Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3421.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

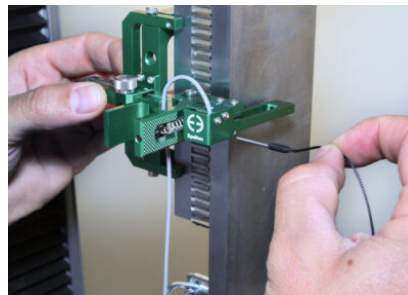


Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

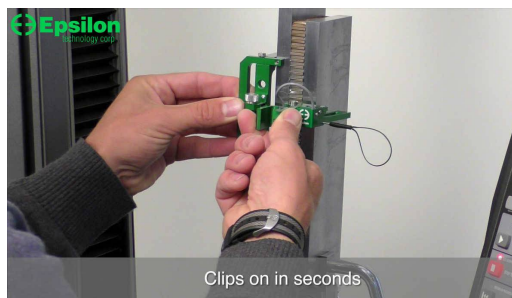


Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)