


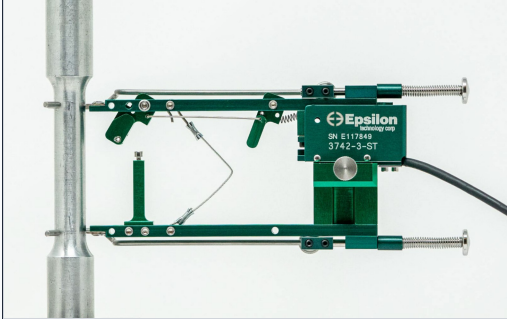

## Extensometro Epsilon - Modelo 3742

**Código:** 3742

**Marca:** Epsilon Technology Corp

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

Extensometro Epsilon modelo 3742, respaldado por la ficha del proveedor EpsilonTech. Producto publicado para cotización y seleccion tecnica segun la configuracion requerida.

Referencia proveedor: Automatic Gauge Length Extensometers - Model 3742.

La configuracion final se valida contra la ficha tecnica vigente del proveedor antes de cotizar.

## Especificaciones técnicas

Compara modelos principales con especificaciones tecnicas validadas.

| Especificación           | Gauge Length (codigo _ _ _ _)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de operacion | -270 grados C to 100 grados C (-454 grados F to 210 grados F) (codigo LT); -40 grados C to 100 grados C (-40 grados F to 210 grados F) (codigo ST); -40 grados C to 150 grados C (-40 grados F to 300 grados F) (codigo HT1); -40 grados C to 200 grados C (-40 grados F to 400 grados F) (codigo HT2); -270 grados C to 200 grados C (-454 grados F to 400 grados F) (codigo LHT)                                                                                                                        |
| Longitud de calibre      | 20.0 mm (codigo 020M); 25.0 mm (codigo 025M); 50.0 mm (codigo 050M); 1.000 in (codigo 100T); 2.000 in (codigo 200T); 30.0 mm (codigo 030M); 35.0 mm (codigo 035M); 40.0 mm (codigo 040M); 45.0 mm (codigo 045M); 75.0 mm (codigo 075M); 80.0 mm (codigo 080M); 100.0 mm (codigo 100M); 55.0 mm (codigo 055M); 60.0 mm (codigo 060M); 65.0 mm (codigo 065M); 70.0 mm (codigo 070M); 1.400 in (codigo 140T); 1.500 in (codigo 150T); 2.500 in (codigo 250T); 3.000 in (codigo 300T); 4.000 in (codigo 400T) |
| Rango de extension       | +10.0/-2.5 mm (codigo 1); +12.5/-2.5 mm (codigo 2); +25.0/-2.5 mm (codigo 3); +50.0/-5.0 mm (codigo 4); +0.40/-0.10 in (codigo 1); +0.50/-0.10 in (codigo 2); +1.00/-0.10 in (codigo 3); +2.00/-0.20 in (codigo 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opcion de configuracion  | Gauge Length (codigo _ _ _ _)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Aplicaciones

- Uso en ensayos y mediciones compatibles con el modelo 3742.
- Seleccion tecnica segun rango, temperatura, montaje y accesorio requerido.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)