Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Probador de abrasión Böhme

Código: B2-01-94-0026

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Probador de abrasión Böhme

Máquina para ensayo de abrasión Böhme conforme a EN 14157. Equipada con disco de desgaste de Ø750 mm, dureza de rueda entre 190 y 220 HB y velocidad de 30 rpm. Aplica una carga abrasiva de 294 N sobre probetas de aproximadamente 71 × 71 mm. Alimentación eléctrica de 380 V / 50 Hz, trifásica. Peso aproximado: 160 kg.

El Probador de Abrasión Böhme se utiliza principalmente para realizar ensayos de resistencia a la abrasión en piedra natural y otros materiales de construcción (como piedra artificial, vitrocerámica, ladrillos de construcción, etc.).

El ensayo se realiza colocando una probeta a verificar en la pista de ensayo del probador de abrasión Böhme. Se hace girar el disco abrasivo y la probeta se somete a una carga abrasiva de 294N±3N durante un determinado número de ciclos.

Especificaciones técnicas

Modelo	**B2-01-94-0026**
Diámetro del disco abrasivo	Ø750mm
Dureza del disco abrasivo	190HB~220HB
Velocidad de rotación del disco abrasivo	(30±1)r/min
Diámetro de la pista de ensayo	Ø220mm
Carga abrasiva sobre la probeta	294N±3N
Rango del contador de revoluciones	0~9999
Tamaño de la probeta	(71±1.5)mm×(71±1.5)mm
Fuente de alimentación	Trifásica cuatro hilos 380V 50Hz

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Potencia	0.55kW
Dimensiones	830mm(L)×1070mm(W)×800mm(H)
Peso	Aproximadamente 160kg

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.

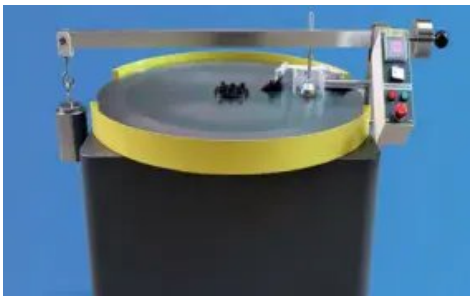


Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización