
Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

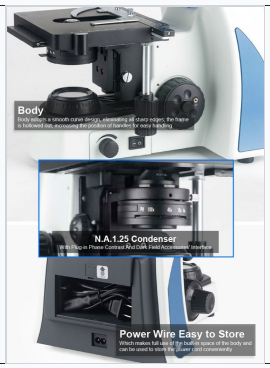

Microscopio biológico digital USB, 6.3M, Win

Código: B2-01-35-0275

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio biológico digital USB, 6.3M, Win

Características

1. Cabezal binocular, cámara WIFI integrada, 5MP/12MP
2. Software para Win, iMac, aplicación para iOS, Android
3. Sistema óptico infinito con corrección de color
4. Condensador de iluminación de ojo de mosca N.A.1.25
5. Platina mecánica de 150mmx140mm, rango de movimiento: 76mm-50mm, precisión 0.1mm (riel guía triangular)
6. Modelo | Aumento | N.A. (mm) | Distancia de trabajo (mm) | Espesor del cubreobjetos (mm) | Líquido de inmersión | Resorte
7. PLAN Serie de objetivos plan acromáticos infinito: 4x | 0.1 | 11.9 | / | / | /; 10x | 0.25 | 12.1 | / | / | /; 20x | 0.4 | 1.56 | 0.17 | / | /; 40x | 0.65 | 0.36 | 0.17 | / | Sí; 60x | 0.85 | 0.3 | 0.17 | / | Sí; 100x | 1.25 | 0.21 | 0.17 | Aceite | Sí
8. PLAN PH2 Serie de objetivos plan de contraste de fase positivo infinito: 10x | 0.25 | 12.1 | / | / | /; 20x | 0.4 | 1.56 | 0.17 | / | /; 40x | 0.65 | 0.36 | 0.17 | / | Sí; 100x | 1.25 | 0.21 | 0.17 | Aceite | Sí
9. Configuración: binocular | trinocular | cámara 6M | cámara 5M
10. Ocular: ocular plan de campo amplio y punto de visión alto PL10X/18mm, dioptría ajustable: opcional | opcional | opcional | opcional; ocular plan de campo amplio y punto de visión alto PL10X/20mm, dioptría ajustable: de serie (●●) | de serie (●●) | de serie (●●) | de serie (●●); retícula acoplable: opcional | opcional | opcional | opcional
11. Cabezal: cabezal de observación binocular gemelo, inclinado 30°, rango de dioptrías: 47~75mm: de serie | — | opcional | —; cabezal de observación trinocular gemelo, inclinado 30°, rango de dioptrías: 47~75mm: — | de serie | — | —; cabezal digital, inclinado 30°, cámara CMOS integrada de 6.3 megapíxeles, salida WIFI, distancia interpupilar: 47-75mm, ajuste de dioptrías ±5: — | — | — | de serie; cabezal digital, inclinado 30°, cámara CMOS integrada de 6.3 megapíxeles, salida USB3.0, distancia interpupilar: 47-75mm, ajuste de dioptrías ±5: opcional | opcional | de serie | opcional
12. Cuerpo: posición baja, ajuste coaxial grueso y fino, rango 25mm, precisión: 0.002mm, con tope de ajuste grueso y ajuste de tensión, con soporte de condensador (centro preajustado, centro elevado), entrada 100V-240V_AC, LED único de alta potencia de 3W (frío/cálido opcional, luz fría 4750K-5500K, luz cálida 2850K-3250K, centro preajustado), intensidad ajustable, con espacio de almacenamiento posterior: de serie | de serie | de serie | —
13. Posición baja, ajuste coaxial grueso y fino, rango 25mm, precisión: 0.002mm, con tope de ajuste grueso y ajuste de tensión, con soporte de condensador (centro preajustado, centro elevado), entrada 100V-240V_AC, LED único de alta potencia de 3W (frío/cálido opcional, luz fría 4750K-5500K, luz cálida 2850K-3250K, centro preajustado), intensidad ajustable, con espacio de almacenamiento posterior: — | — | — | de serie (con alimentación de 12V para el cabezal digital)
14. Objetivo (PL): objetivo plan acromático 4X/0.10, distancia de trabajo=15mm: de serie | de serie | de serie | de serie; objetivo plan acromático 10X/0.25, distancia de trabajo=10.8mm: de serie | de serie | de serie | de serie; objetivo plan acromático 20X/0.40, distancia de trabajo=1.5mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan acromático 40X/0.65, distancia de trabajo=0.8mm: de serie |

de serie | de serie | de serie; objetivo plan acromático 60X/0.85, distancia de trabajo=0.30mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan acromático 100X/1.25, distancia de trabajo=0.21mm: de serie | de serie | de serie | de serie

15. Objetivo (PH): objetivo plan de contraste de fase positivo 10X/0.25, distancia de trabajo=12.1mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan de contraste de fase positivo 20X/0.40, distancia de trabajo=1.56mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan de contraste de fase positivo 40X/0.65, distancia de trabajo=0.36mm: opcional | opcional | opcional | opcional; objetivo plan de contraste de fase positivo 100X/1.25, distancia de trabajo=0.18mm: opcional | opcional | opcional | opcional
16. Revólver: revólver cuádruple: de serie | de serie | de serie | de serie; revólver quíntuple: opcional | opcional | opcional | opcional
17. Platina de trabajo: platina mecánica de doble capa de 150mmX140mm, pinza de doble sección (portaobjetos), rango de movimiento: 76mm-50mm, precisión 0.1mm (riel guía triangular): de serie | de serie | de serie | de serie; platina de doble capa de 150mmX162mm, rango de movimiento: 76mm-50mm, precisión 0.1mm (transmisión de riel único en eje x): opcional | opcional | opcional | opcional
18. Filtro: filtro LBD (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional; filtro amarillo (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional; filtro verde (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional; filtro neutro (φ45): opcional | opcional | opcional | opcional
19. Accesorios de polarización: polarizador: opcional | opcional | opcional | opcional; analizador: opcional | opcional | opcional | opcional
20. Campo oscuro: dispositivo de campo oscuro, para objetivo de iluminación Koehler 4X-40X: opcional | opcional | opcional | opcional
21. Contraste de fase: telescopio de centrado (Φ23.2): opcional | opcional | opcional | opcional; dispositivo de contraste de fase, para objetivo 10X, 40X (infinito): opcional | opcional | opcional | opcional; dispositivo de contraste de fase, para objetivo 20X, 100X (infinito): opcional | opcional | opcional | opcional
22. Montura C: montura C de enfoque ajustable 0.35X: opcional | opcional | opcional | opcional; montura C de enfoque ajustable 0.5X: opcional | opcional | opcional | opcional; montura C de enfoque ajustable 0.65X: opcional | opcional | opcional | opcional; montura C de enfoque ajustable 1X: opcional | opcional | opcional | opcional; adaptador para cámara de ocular: opcional | opcional | opcional | opcional
23. Condensador: condensador N.A.1.25, sistema de iluminación de ojo de mosca, ranura de contraste de fase, conector de campo oscuro, apertura de campo ajustable, espejo colector con centro preajustado: de serie | de serie | de serie | de serie
24. Otros accesorios: micrómetro de precisión alta, precisión: 0.01mm: opcional | opcional | opcional | opcional; micrómetro de precisión normal, precisión: 0.01mm: opcional | opcional | opcional | opcional
25. Nota: "de serie" significa equipamiento estándar, "opcional" significa accesorio opcional

Datos adicionales

1. Sistemas compatibles: Android, iOS, iMac, Win10 64 bits, Win7 64 bits
2. Cabezal giratorio 360°
3. Aumento estándar: 40x-1000x

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

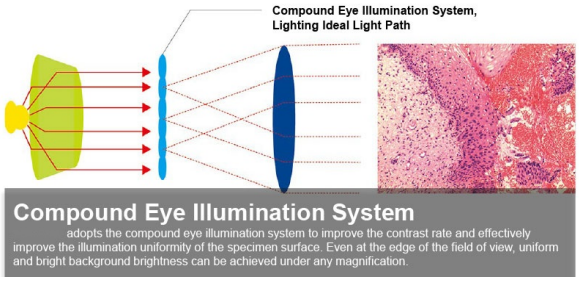


Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización