Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile



Microscopio estereoscópico digital LCD de 11.6" con medición, 110x 5.0M

Código: B2-01-35-0290

Ver producto en Cotecno | Solicitar cotización

Detalle | Especificaciones | Aplicaciones | Galería de imágenes

Detalle

Microscopio estereoscópico digital LCD de 11.6" con medición, 110x 5.0M

Características

1. Diseño todo en uno con LCD de 11.6" y cámara HD 5.0M, luz LED arriba y abajo
2. Observación en tiempo real, foto, video, medición, almacenamiento, salida de datos
3. Aumento total 17x-110x con lente zoom 0.7x~4.5x
4. Menú de control con ratón, admite medición, foto y grabación de video
5. Salida de imagen a HDMI, tarjeta TF, disco USB
6. Microscopio estereoscópico LCD. La serie integra un módulo óptico con zoom y una cámara de alta definición. Se puede usar en espacios estrechos y pequeños. Según principios ergonómicos, su diseño óptico interno en ángulo y el ajuste de ángulo de la pantalla permiten al operador mirar la pantalla en visión horizontal. A través de la interfaz HDMI HD, se puede conectar a otra pantalla simultáneamente.
7. Especificación del microscopio estereoscópico digital LCD
8. Aumento: 17X-110X
9. Objetivos: zoom estereoscópico 0.75X-4.5X, relación de zoom 6.4:1
10. Pantalla: 11.6 pulgadas, 1920H*1080V, pantalla IPS, desmontable
11. Sensor de imagen: 1/2.8 pulgadas SONY CMOS
12. Velocidad de cuadros de imagen en tiempo real: 60fps@1920*1080
13. Fotografía: 5 megapíxeles
14. Grabación: 45fps@1920*1080
15. Interfaz de salida: HDMI
16. Interfaz de entrada: doble USB2.0
17. Parámetros de la cámara: exposición, balance de blancos, ganancia, gamma, brillo, contraste, matiz, saturación, gris
18. Operación OSD: ratón
19. Función de almacenamiento: captura, grabación, almacenamiento USB
20. Medición: punto, línea, líneas paralelas, líneas quebradas, ángulo, círculo por diámetro, círculo por radio, círculo por tres puntos, distancia de círculo a línea, círculos concéntricos, círculo doble, línea vertical, línea arbitraria, polígono, arco, marca, captura de pantalla, exportación de datos a tabla, calibración, ajuste de parámetros
21. Otras funciones: giro horizontal, giro vertical, congelar
22. Regla de escala: 3 tipos, colores, grosores de línea e interruptores de visualización personalizables
23. Líneas de cuadrícula: 8 grupos, colores, grosores de línea e interruptores de visualización personalizables

Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

24. Idiomas: chino simplificado, chino tradicional, inglés, francés, ruso, japonés, italiano, alemán
25. Lente auxiliar: 0.5x | 2.0x
26. Fuente de luz: luz anular arriba de 56 LED, brillo ajustable; luz LED abajo, brillo ajustable
27. Base: hay varias bases disponibles según los requerimientos del cliente
28. Accesorios opcionales
29. Objetivos: auxiliar 0.5X | auxiliar 2X
30. Polarización: accesorio de polarización (analizador + polarizador, platina redonda)
31. 2D/3D: visor 2D/3D

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

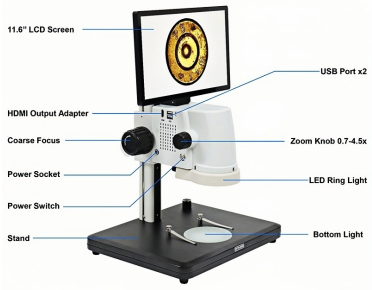


Imagen de galería 6

Siguiente paso: ver producto en Cotecno | solicitar cotización